


Varioflor®




Varioflor – Príklady múrov
Variabilné i po vysadení

Normálna konštrukcia múru

Spojené tvárnice Varioflor sa kladú na seba vždy otočené k sebe o 90°. To spôsobuje, že vnútorný oblúk sa ocitne nad vonkajším oblúkom a vzniknú vodorovné výsadbové úrovne. Aj pri strmej alebo vertikálnej výstavbe múru. Voľne vystupujúce oblasti je treba uzatvoriť vložení základových dosiek-dno.

Jednotlivé rady tvárník znázornené v pôdoryse:

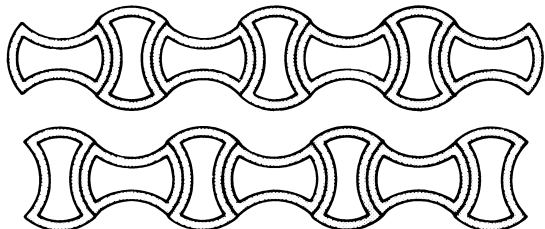

Spotreba tvárník:

Všeobecne 7 kusov Variofloru na m² plochy múru. Samotným usporiadaním tvárník možno výsadbové tvárnice meniť v nasledovnom rozmedzí:

- Výsadbové tvárnice zalícovane na sebe:
Uzavretá výstavba
 - Výsadbové tvárnice na sebe otočené o 90°:
Výsadbová výstavba
- Na každý výsadbový balkón ide 1 ks spodnej dosky.



Uzavretá konštrukcia múru






Čiastočne výsadbový múr

V tomto prípade sú 2 rady kladené lícované na seba. Potom sa výsadbové tvárnice usporiadajú na sebe otočené o 90° a výsledkom je výsadbová úroveň.

Venujte pozornosť zosilneniu múru na oboch koncoch.
Návrh rohov:

Plne výsadbová stena

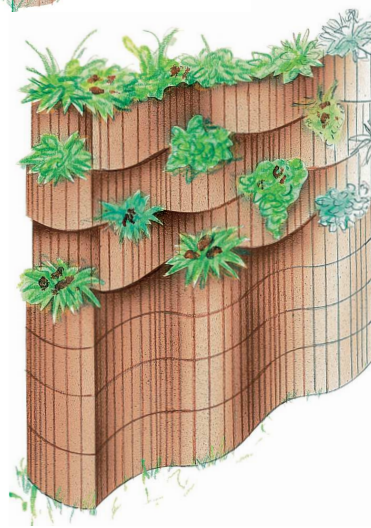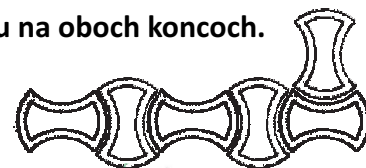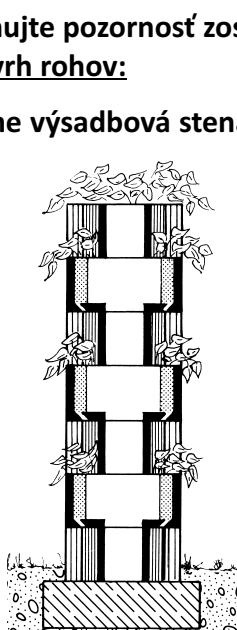

Múr uzatvorený v dolnej časti,
vysadený v hornej časti

Nižšie rady sú kladené lícované na seba. Nad nimi sa výsadbové tvárnice kladú na seba otočené o 90°. Voľne vyčnievajúce výsadbové balkóny musia byť uzavreté základovými doskami - dno.