

## POPIS VÝROBKU

Betónové blokové schody z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti ohrusnosti a mechanickým vplyvom.

## VHODNOSŤ POUŽITIA

Schodiskový blok slúži na prekonávanie výškových rozdielov v teréne a je určený prevažne k tvorbe krátkych a rovných schodov. Je určený do exteriéru, a svoje využitie nájde v záhradách, pri rodinných domoch ale aj pri verejných objektoch.

## PREDNOSTI VÝROBKU

- **prirodzená odolnosť proti šmyku/ pošmyknutiu** za sucha aj za mokra je postačujúca a je to vďaka prirodzene protišmykovej štruktúre povrchu betónu nášľapu
- mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soľam
- vysoká pevnosť
- hospodárnosť a trvanlivosť

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| Tvárnica          | 50 cm                   | 75 cm  | 100 cm  |
|-------------------|-------------------------|--------|---------|
| Dĺžka [mm]        | 500 ±5                  | 750 ±5 | 1000 ±5 |
| Šírka [mm]        | 350 ±5                  |        |         |
| Výška [mm]        | 150 ±5                  |        |         |
| Hmotnosť [kg/ ks] | 65                      | 85,5   | 111,5   |
| Spotreba [ks./bm] | 2                       | 1,33   | 1       |
| Farba             | sivá, grafitová, Farby* |        |         |

\*Farby: sivá, grafitová, sivo-grafitová, prírodná béžová, melír Sahara

**Povrch** - drsný, odolný proti oderu

**Raster** - 50 cm; 75 cm; 100 cm

**Delenie** - rezaním

## MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlasenie o parametroch na:

[Certifikáty produktov](#)



## SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálne zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.

## TVAR VÝROBKU




## SPÔSOB DODÁVANIA

| Tvárnica           | 50 cm | 75 cm | 100 cm |
|--------------------|-------|-------|--------|
| Množstvo [ks./pal] | 24    | 12    | 12     |
| Hmotnosť [kg./pal] | 1590  | 1046  | 1358   |

Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo [VOP](#).

## SPÔSOB KLADENIA

Najnižší schod sa ukladá na 20 cm hrubý betónový základ, ktorý je podložený do štrkového lôžka v nezamrznej hĺbke a je dokonale vyrovnaný. Ostatné schody sú umiestnené jednotlivo na 10 cm hrubom základe zo zvlhnutého betónu uloženom na štrkovom podklade a sú vyrovnané.

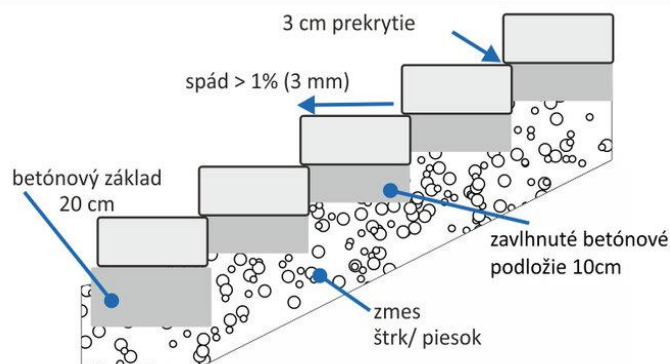

## VÝROBNÉ ROZMERY

### Blokový schod 75 cm

