

POPIS VÝROBKU

Betónové tvárnice z prostého betónu s priebežnou dutinou pre výplňový betón.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Debniace tvárnice je možné použiť ako stratené debnenie na vytvorenie betónovej resp. železobetónovej steny. Používajú sa na steny suterénov, základy, sokle, šachty, steny bazénov, oplotenia, oporné múry a pod.

PREDNOSTI VÝROBKU

- jednoduchá, suchá montáž
- presné ukladanie
- dobrá prilnavosť omietky
- úspora debnenia, času a nákladov
- možnosť upravovania vŕtaním, sekaním a frézovaním

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvárnica	DTP25	DTP30
Šírka [mm]	248± 2	298± 2
Dĺžka [mm]	248± 2	298± 2
Výška [mm]	250 ± 5	250 ± 5
Hmotnosť [kg]	16	21
Horná hrúbka steny [mm]	29	32
Dolná hrúbka steny [mm]	32	35
Spotreba betónu [l/mb]		

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- **zdravotná nezávadnosť**
(Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Zb.z.) - nezávadné
- **mrazuvzdornosť**
- odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam
- **požiarna odolnosť** (STN EN 1996 - 1 - 2)
- Murivo z betónových murovacích prvkov s hutným alebo pórovitým kamenivo
- **pevnosť v ťahu pri ohybe bočníc** (EN 154 35:2008)
- minimálna jednotlivá : 4,0 N/mm²
- **tepelný odpor steny** (STN 73 054)
- $\lambda \approx 1,30 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (prostý betón $\rho=2200 \text{ kg/m}^3$)


SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikačnými skúšobňami.

TVAR VÝROBKU

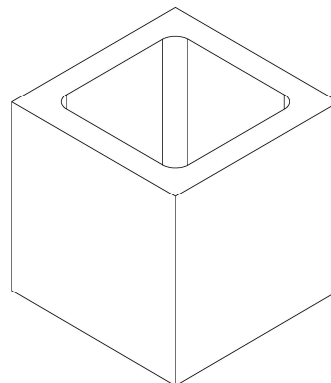

STATIKA

Plotové konštrukcie do výšky 100 cm je možné zhotoviť montážou na sucho so zabetónovanými otvormi. Plotové konštrukcie vyššie ako 100 cm, t. j. piliere je potrebné staticky posúdiť pri zohľadňovaní miestnych pomerov (vietor, sneh, základová pôda).

SPÔSOB DODÁVANIA

Tvárnica	DTP25	DTP30
Množstvo tvárník [ks/pal]	75	60
Hmotnosť [kg/pal]	1225	1285

Výrobky je možné dodávať len na celé palety. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta amortizácia uvedená vo VOP.

VÝROBNÉ ROZMERY

