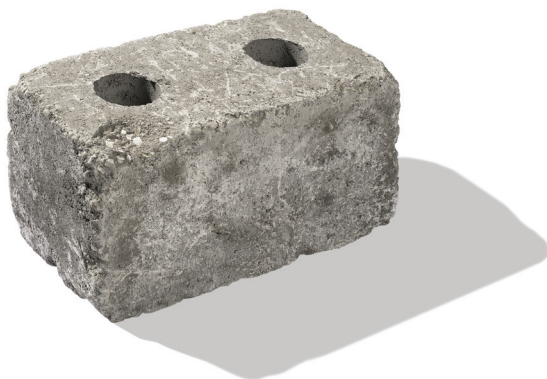


# PLOTOVÝ SYSTÉM GRANUBLOK®

## Tvar a farba výrobku

Základný 36x18x18

Polovička  
18x18x18Krycia platňa  
21x24x7

sivá



grafitová



hnedá



okrová



koloseum

## Popis výrobku

Plotový systém s povrchovou úpravou z otláčaného betónu so vzhľadom prírodného kameňa. Táto povrchová úprava „ostarenia“ dodáva plotu nádych histórie.

## Vhodnosť a príklady použitia

Systém GRANUBLOK® sa uplatňuje predovšetkým tam, kde je kladený dôraz na dlhodobú životnosť plotu a farba a štruktúra ani po rokoch neustráca na intenzite.

## Prednosti výrobku

- špeciálna technika „ostarenia“ povrchu
- jednoduché plánovanie
- ľahké a rýchle spracovanie
- systém doplnený kryciami platňami
- životnosť plotu bez nákladov na údržbu

## Technické údaje

Tvárnica	Základný	Polovička
Dĺžka [mm]	360±3	180±3
Šírka [mm]	180±3	
Výška [mm]	180±3	
Hmotnosť [kg]	23	11,5
Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	15,4	30,9
Farba	sivá, grafitová, okrová, hnedá, koloseum	

Tvárnica	Krycia platňa
Dĺžka [mm]	210±2
Šírka [mm]	240±2
Výška [mm]	70±2
Hmotnosť [kg]	7,65
Spotreba [ks/bm]	4,76
Farba	sivá, grafitová, okrová, hnedá

## Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- Vyhlásenie o parametroch  
č: VOP-230014\_BA; VOP-230010\_BA

## Statika

Plotové konštrukcie do výšky 100 cm je možné zhotoviť montážou na sucho so zabetónovanými otvormi. Plotové konštrukcie vyššie ako 100 cm, t. j. steny, piliere je potrebné staticky posúdiť pri zohľadňovaní miestnych pomerov (vietor, sneh, základová pôda). Tieto konštrukcie je vhodné ukladať s použitím stavebného lepidla a súčasne vystužiť vo zvislom smere oceľovou výstužou. Pri zhotovení plotovej konštrukcie sa postupuje podľa **Návodu na zhotovenie oplotenia GRANUBLOK®**.

## Skúšanie, kvalita

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015. Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarovane vyhlásením o parametroch. Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.

## Spôsobý dodávania


Tvárnica	Základný	Polovička	Krycia platňa
Množstvo [ks/pal]	48	96	160
Hmotnosť [kg/pal]	1124	1124	1249

Výrobky je možné dodávať kusovo aj na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta amortizácia.

## Výrobné rozmery

### Základný

Pôdorys

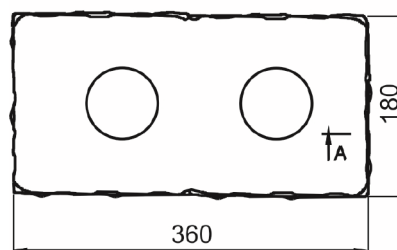


Rez A-A

### Polovička

Rez A-A


Pôdorys

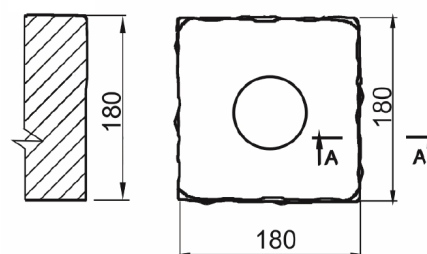

### Krycia platňa

Pôdorys

Rez A-A

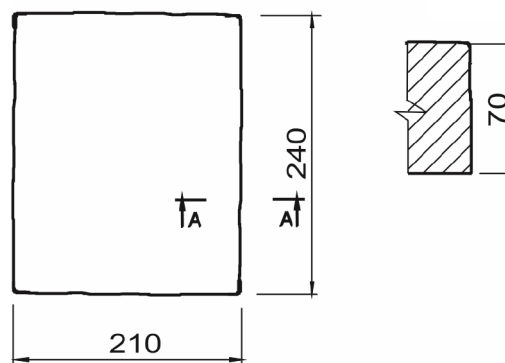

Výrobca:


**premac**  
A CRH COMPANY

Premac, spol. s r.o.  
Stará Vajnorská 25 Bratislava 832 17  
[premac@premac.sk](mailto:premac@premac.sk)  
[www.premac.sk](http://www.premac.sk)