

POPIS VÝROBKU

Betónové tvarovky v tvare L-profilu z prostého betónu vibro-lisované.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Toto krajové riešenie je ideálne pre dlhé rovinky a kombinuje výhody dvoch produktov v jednom. Tento L-obrubič uľahčuje kosenie trávnik, okrem toho oddeľuje výškovo záhon od trávnik a jeho inštaláciu každý hravo zvládne. S oblúkovou a rovnou hranou ponúka tento produkt k dispozícii 2 varianty osadenia.

PREDNOSTI VÝROBKU

- jednoduchý, efektívny vzhľad
- nízka hmotnosť, ľahká manipulácia
- vysoká pevnosť
- univerzálnosť použitia
- hospodárnosť a trvanlivosť
- ideálne spojenie medzi trávnikom a chodníkom

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvárnica	L - Obrubič
Dĺžka [mm]	300 ±5
Šírka [mm]	165 ±2
Výška [mm]	150 ±2
Hrúbka steny [mm]	40 ±2
Hmotnosť [kg/ ks]	6,8
Spotreba [ks.bm]	3,33
Farba	sivá, grafitová, červená

Povrch - drsný, odolný proti oderu

Raster - 30 cm;

Pohľadová hrana 1- oblá, polomer 1,9 cm


Pohľadová hrana 2- so skosením

Delenie - rezaním

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- **presnosť a rozmerové tolerancie** (STN EN 1340)
doržané deklarované rozmery a tolerancie
- **trvanlivosť a mrazuvzdornosť** (STN EN 1340)
splnená - odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam
- **pevnosť v ťahu pri ohybe** (STN EN 1340)
splnená
- **nasiakavosť** (STN EN 1340): splnená
- **odolnosť voči obrusovaniu a voči šmyku**
splnená; (STN EN 1340)
- **kvalita betónu** (STN EN 206-1)
- betón C25/30

TVAR VÝROBKU

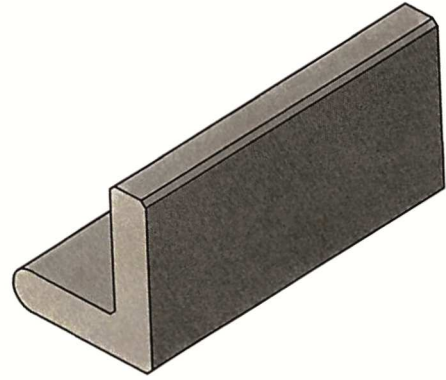

SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.

SPÔSOB DODÁVANIA

Farba	sivá	grafitová	červená
Množstvo [ks/pal]	108	72	72
Hmotnosť [kg/pal]	760	515	515

Tvarovky je možné dodávať kusovo, aj na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta amortizácia uvedená vo VOP.

SPÔSOB KLADENIA

L-Obrubič sa kladie do štrkového lôžka. Na kladenie sú k dispozícii 2 varianty.

1. *Pohľadová hrana oblá, polomer 19 mm*
2. *Pohľadová hrana rovná so skosením 5 mm*

VÝROBNÉ ROZMERY

