## POPIS VÝROBKU

Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

## VHODNOSŤ POUŽITIA

Toto krajové riešenie je ideálne pre dlhé rovinky a kombinuje výhody dvoch produktov v jednom. Tento L-obrubník uľahčuje kosenie trávnika, okrem toho oddeľuje výškovo záhon od trávnika a jeho inštaláciu každý hravo zvládne. S oblúkovou a rovnou hranou ponúka tento produkt k dispozícii 2 varianty osadenia.

## PREDNOSTI VÝROBKU

- jednoduchý, efektný vzhľad
- nízka hmotnosť, ľahká manipulácia
- vysoká pevnosť
- univerzálnosť použitia
- hospodárnosť a trvanlivosť
- ideálne spojenie medzi trávnikom a chodníkom

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| **Tvárnica** | **L - Obrubník** |
|---|---|
| Dĺžka [mm] | 300 ±5 |
| Šírka [mm] | 165 ±2 |
| Výška [mm] | 150 ±2 |
| Hrúbka steny [mm] | 40 ±2 |
| Hmotnosť [kg/ ks] | 6,8 |
| Spotreba [ks.bm] | 3,33 |
| Farba | sivá, grafitová |

**Povrch** - drsný, odolný proti oderu

**Raster** - 30 cm;

**Pohľadová hrana 1**- oblá, polomer 1,9 cm

**Pohľadová hrana 2**- so skosením

**Delenie** – rezaním

## MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlásenie o parametroch **VoP** na:

Certifikáty produktov

Deklarované vlastnosti vo **VoP** výrobok dosahuje **po 28 dňoch** od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na štítku umiestnenom na obale výrobku.

## TVAR VÝROBKU

## SPÔSOB DODÁVANIA

| Tvárnica | |
|---|---|
| Množstvo [ks/pal] | 108 |
| Hmotnosť [kg/pal] | 760 |

Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo VOP.

## SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.
Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.
Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálne zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.

## SPÔSOB KLADENIA

L-Obrubník sa kladie do štrkového lôžka. Na kladenie sú k dispozícii 2 varianty.

1. *Pohľadová hrana oblá, polomer 19 mm*
2. *Pohľadová hrana rovná so skosením 5 mm*

## VÝROBNÉ ROZMERY

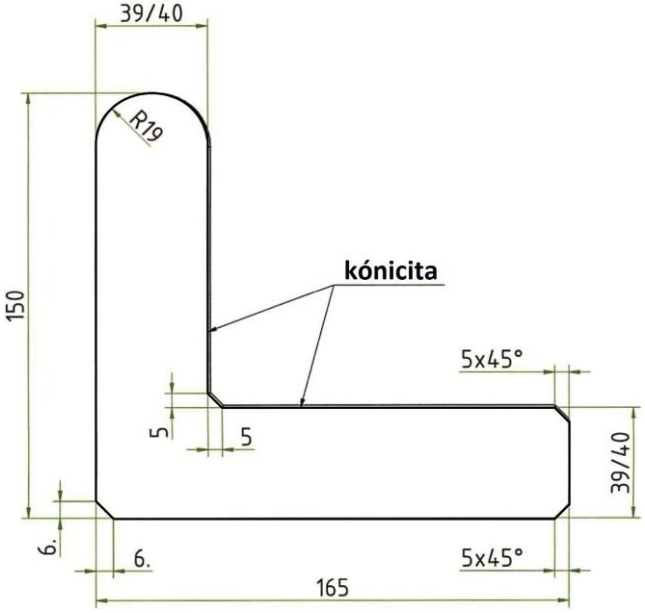



Premac, spol. s r.o. nezodpovedá za chyby spôsobené tlačou.