

# PLOTOVÝ SYSTÉM MACLIT®

## Tvar a farba výrobku

Základný  
40x19x15



Tvárnica 3/4  
30x19x15

Tvárnica 3/4  
30x19x15



Tvárnica 1/4  
10x19x15



biela



grafitová



hnedá



sivá



sivo-grafitová

## Popis výrobku

Plotový systém s povrchovou úpravou zo štiepaného betónu so vzhľadom prírodného kameňa.

## Vhodnosť a príklady použitia

Systém MACLIT® sa uplatňuje predovšetkým tam, kde je kladený dôraz na dlhodobú životnosť plotu a farba a štruktúra ani po rokoch nestráca na intenzite.

## Prednosti výrobku

- exkluzívna štiepaná plocha
- jednoduché plánovanie
- ľahké a rýchle spracovanie
- životnosť plotu bez nákladov na údržbu

## Technické údaje

Tvárnica	Základný	3/4	1/4	1/2
Dĺžka [mm]	396±3	297±3	99±3	196±3
Šírka [mm]		190±3		190±3
Výška [mm]		148±3		148±3
Hmotnosť [kg]	19,5	15	5,3	10,66
Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]	17	-	-	-
Farba	biela, grafitová, hnedá, sivá, sivo-grafitová			

Nerovnosť štiepanej plochy je max. ±20 mm.

## Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- Vyhlásenie o parametroch  
č: VOP – 190013\_BA

## Statika

Plotové konštrukcie do výšky 100 cm je možné zhotať montážou na sucho so zabetónovanými otvormi. Plotové konštrukcie vyššie ako 100 cm, t. j. steny, pilieri je potrebné staticky posúdiť pri zohľadňovaní miestnych pomerov (vietor, sneh, základová pôda). Tieto konštrukcie je vhodné ukladať s použitím stavebného lepidla a súčasne vystužiť vo zvislom resp. vodorovnom smere oceľovou výstužou. Pri zhatojení plotovej konštrukcie sa postupuje podľa **Návodu na zhotovanie oplotenia MACLIT®**.

## Skúšanie, kvalita

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015. Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch. Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálnie zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.

## Spôsob dodávania


Tvárnica	Základný	3/4	1/4	1/2
Množstvo [ks/pal]	60	80	144	72
Hmotnosť [kg/pal]	1195	1225	789	793

Výrobky je možné dodávať kusovo aj na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočítia amortizácia.

## Výrobné rozmery


### Základný

#### Pôdorys

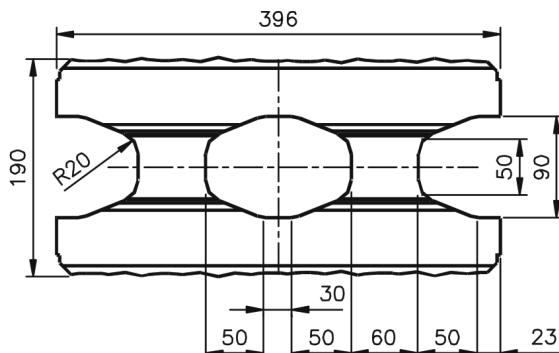


### Tvárnica 3/4

#### Pôdorys

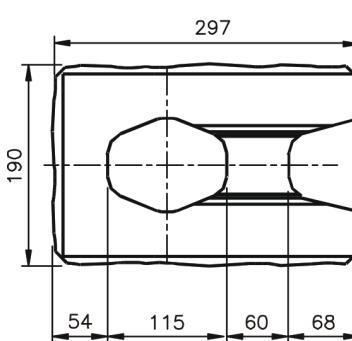


### Tvárnica 1/4

#### Pôdorys

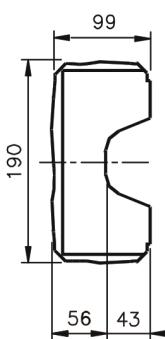

### Tvárnica 1/2

#### Pôdorys

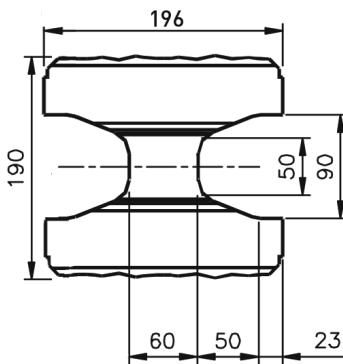

## Výrobca: