

POPIS VÝROBKU

Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v priečnom ťahu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Palibord je vhodný pre vertikálne stvárňovanie, ako aj ohraničovanie rôznych plôch. Atraktívny doplnok každej záhrady, ktorý vám umožní zvládnuť malé výškové rozdiely terénu a zároveň sa stane jej estetickým doplnkom.. Vďaka svojmu vytvarovanému profilu je zaistené ideálne spojenie jednotlivých prvkov.

PREDNOSTI VÝROBKU

- jednoduchý, efektný vzhľad
- nízka hmotnosť, ľahká manipulácia
- vysoká pevnosť
- univerzálnosť použitia
- hospodárnosť a trvanlivosť

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvárnica	Palibord
Dĺžka [mm]	500 ±5
Šírka [mm]	60 ±2
Výška [mm]	250 ±2
Hmotnosť [kg/ ks]	14
Spotreba [ks.bm]	2
Farba	sivá, hnedá

Povrch - drsný, odolný proti oderu

Raster - 50 cm;

Pohľadová hrana - oblá

Delenie – rezaním

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Trieda pevnosti v ťahu pri ohybe: **1 S**

Vyhlasenie o parametroch


VoP na:

[Certifikáty produktov](#)



Deklarované vlastnosti vo **VoP** výrobok dosahuje **po 28 dňoch** od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na štítku umiestnenom na obale výrobku.

TVAR VÝROBKU

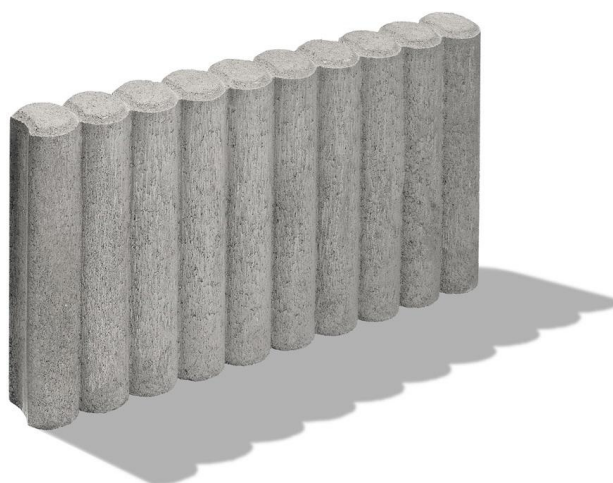

SPÔSOB DODÁVANIA

Farba	sivá	hnedá
Množstvo [ks/pal]	48	48
Hmotnosť [kg/pal]	700	700

Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo [VOP](#).

SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálné zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.

VÝROBNÉ ROZMERY