

POPIS VÝROBKU

Betónové uholníky Premac – ELKO premennej hrúbky 12 cm až 15 cm, sa vystužujú nosnou pozdĺžnou výstužou, rozdelovacou výstužou. Zo zadnej strany uholníka sú závesné oká, ktoré slúžia na manipuláciu a montáž.

Povrch uholníkov z čelnej, a hornej strany je z pohľadového betónu.

Povrch uholníkov z časti zadnej strany je štandardný povrch vibroliateho betónu ručne zarovnaný hladidlom.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Praktické riešenie na vytvorenie oporných múrov, násypov, terénnych terás v privátnej aj komunálnej oblasti. prednosti výrobku

- jednoduchá , rýchla montáž priamo z dopravného prostriedku
- vystužené pre všetky zaťažovacie stavy
- rýchle riešenie vytvorenia oporného múru
- mnohostrannosť použitia
- rôzne konštrukčné výšky prvkov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Premac –ELKO, šírka 100 cm, zaťažovací stav 1

ELKO 100 -	180	205
Výška [mm]	1800	2050
Dĺžka päty [mm]	950	1100
Hmotnosť [kg/ks]	855	960
Hrúbka [mm]	Stena 120-150 mm, päta 150 mm	
Spotreba [ks/m]	1,0	

Farba – sivý pohľadový betón

Povrch – hladký, odolný proti oderu

Raster – 100 cm

Vrchné hrany – so skosením

Škáry – bez škár na doraz

Delenie – rezaním

Výška zo zadnej strany-od vrchnej hrany UHOLNÍKA:

[štandardný povrch vibroliateho betónu ručne zarovnaný hladidlom]


Premac - ELKO-	180	205
[mm]	270	270

SKÚŠANIE, KVALITA

Výrobky podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni.

TVAR VÝROBKU

Premac – ELKO-180, šírka 100 cm, zaťažovací stav 1

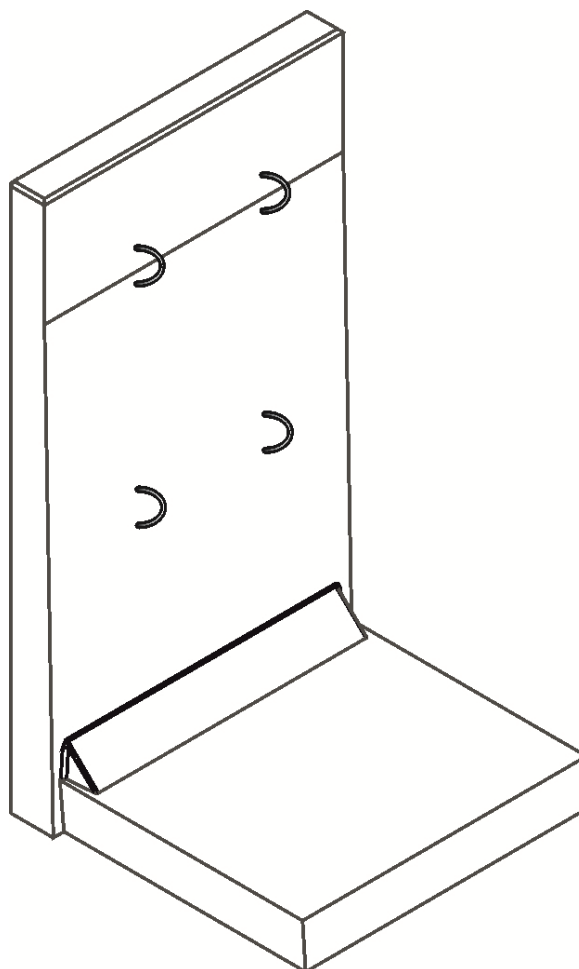

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- **zdravotná nezávadnosť**
- nezávadné
- **trvanlivosť a mrazuvzdornosť** (STN EN 1338)
- odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam
- **kvalita betónu** (STN EN 206-1)
- betón C30/37

SPÔSOB DODÁVANIA

Premac –ELKO, šírka 100 cm, zaťažovací stav 1

ELKO 100 -	180	205
Množstvo [ks/pal]	1	1
Hmotnosť [kg/pal]	880	985

Tvárnice sú dodávané na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta 15% amortizácia

VÝROBNÉ ROZMERY ELKO 180

Premac ELKO 180- 100, (výška 180 cm, šírka 100 cm)


- Zaťažovací stav 1

VÝROBNÉ ROZMERY ELKO 205


Premac ELKO 205- 100, (výška 205 cm, šírka 100 cm)

- Zaťažovací stav 1


POHLAD PREDNÝ M=1:10

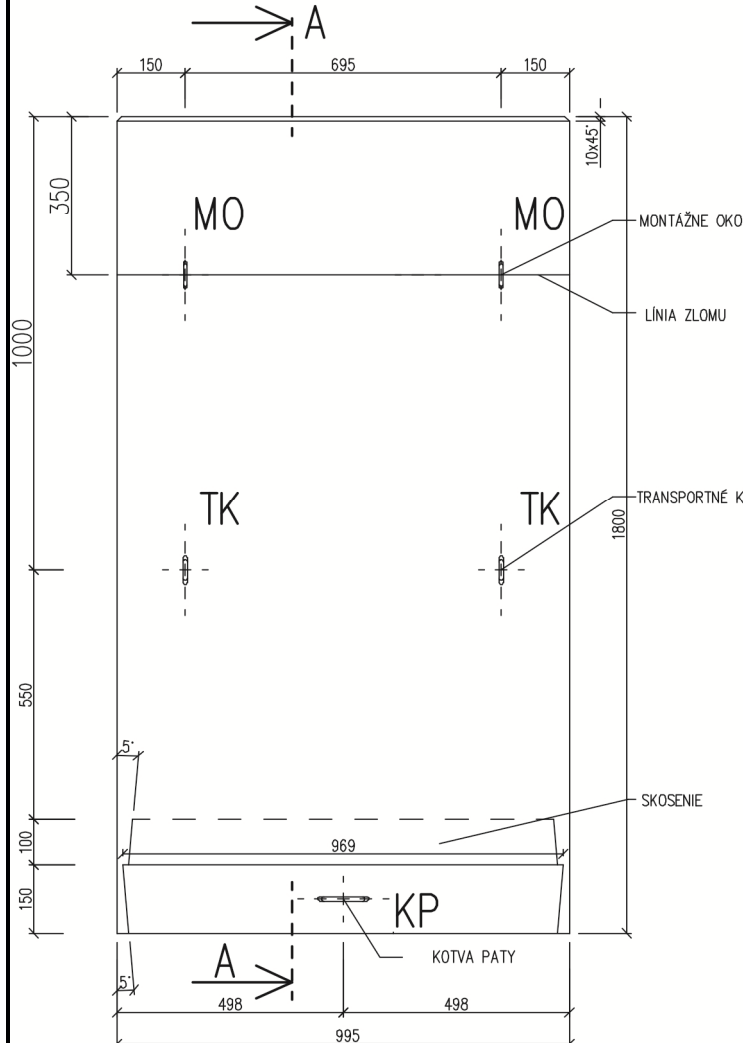

REZ A-A M=1:10

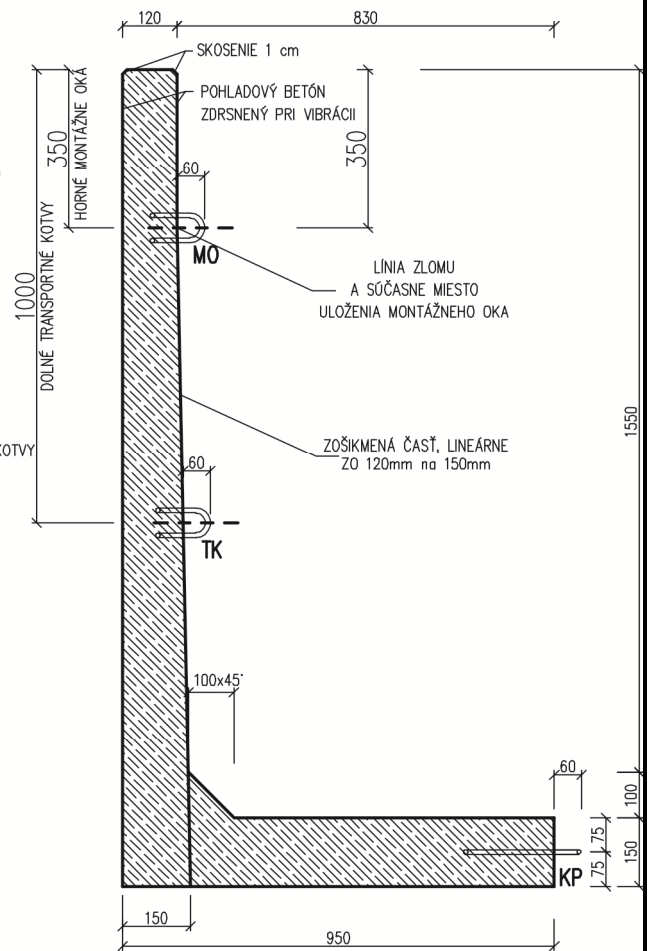

PODORYS M=1:10

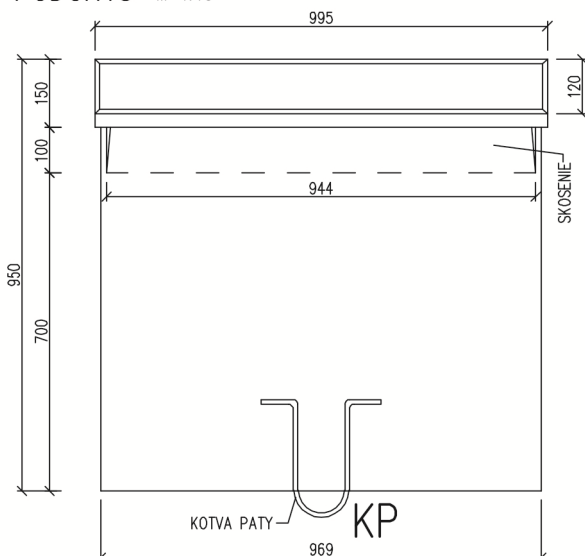

ELKO:	ELKO 180	ELKO 205
Konštrukčná výška	180 cm	205 cm
Dižka päty	95 cm	110 cm
LÍNIA ZLOMU Zmena hrúbky UHOLNÍKA, lineárne z 12cm na 15cm	35 cm	60 cm
HORNÉ KOTVY	35 cm	35 cm
DOLNÉ KOTVY	100 cm	110 cm