

POPIS VÝROBKU

Betónové rohové uholníky Premac – ELKO VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny hrúbky 12 cm, sa vystužuje nosnou pozdĺžnou výstužou, rozdelovacou výstužou. Zo zadnej strany uholníka je závesné oko, ktoré slúži na manipuláciu a montáž.

Povrch uholníkov z čelnej, a hornej strany je z pohľadového betónu.

Povrch uholníkov z časti zadnej strany je štandardný povrch vibroliateho betónu ručne zarovnaný hladidlom.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Praktické riešenie na vytvorenie oporných múrikov, násypov, terénnych terás v privátnej aj komunálnej oblasti. prednosti výrobku

- jednoduchá , rýchla montáž priamo z dopravného prostriedku
- vystužené pre všetky zaťažovacie stavy
- rýchle riešenie vytvorenia oporného múru
- mnohostrannosť použitia
- päť rôznych konštrukčných výškových prvkov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Premac – ELKO VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny celková šírka 50 cm, zaťažovací stav 1

ELKO ROH 50	55	80	105	130	155
Výška [mm]	550	800	1050	1300	1550
Vonkajšie rozmery [mm]	500 / 500				
Dĺžka päty [mm]	500				
Hmotnosť [kg/ks]	145	215	280	345	410
Hrúbka [mm]	120				

Tolerancie – Výška/ Šírka/ Dĺžka ± 10 mm
– Hrúbka $+10$ mm/ -5 mm

Konicita – max. 3 mm na jednu stranu

Farba – sivý pohľadový betón

Povrch – hladký, odolný proti oderu

Raster – 50 cm

Vrchné hrany – so skosením

Škály – min. 5 až 10 mm

Delenie – rezaním



Výška zo zadnej strany-od vrchnej hrany UHOLNÍKA:

[štandardný povrch vibroliateho betónu ručne zarovnaný hladidlom]

Premac - ELKO-	55	80	105	130	155
[mm]	100	270			

TVAR VÝROBKU

Premac ELKO – VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny hrúbky 12 cm, zaťažovací stav 1

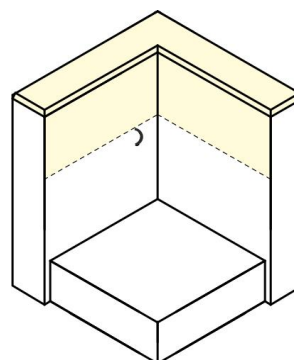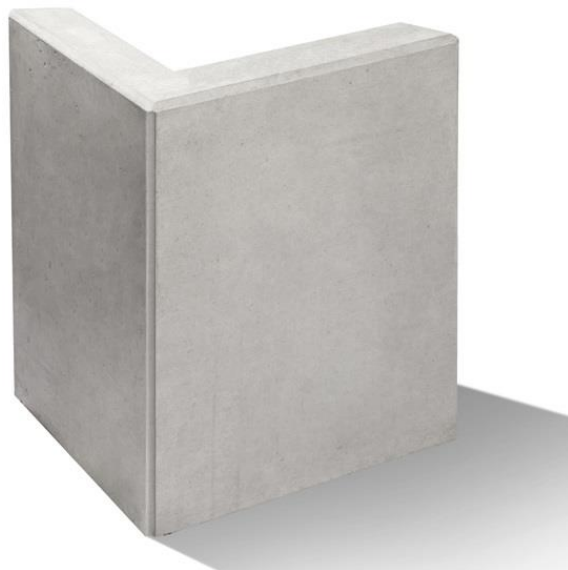

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlásenie o parametroch na www.premac.sk



> Zákaznícka podpora > Certifikáty

SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

SPÔSOB DODÁVANIA

Premac – ELKO VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny celková šírka 50 cm, zaťažovací stav 1

ELKO 50 -	55	80	105	130	155
Množstvo [ks/pal]	4	4	4	4	4
Hmotnosť [kg/pal]	605	885	1145	1405	1665


Tvárnice sú dodávané na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo **VOP**.

VÝROBNÉ ROZMERY

ELKO ER5550


- VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny,
(výška 55 cm, šírka 50 cm, dĺžka 50 cm)
- Zaťažovací stav 1

PODORYS M=1:10

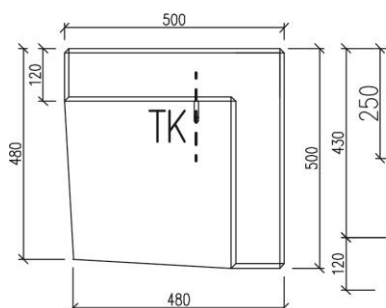


TK – TRANSPORTNÉ KOTVY

POHLAD PREDNÝ M=1:10

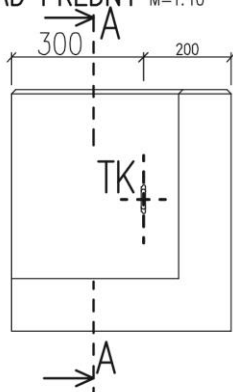

REZ A-A M=1:10

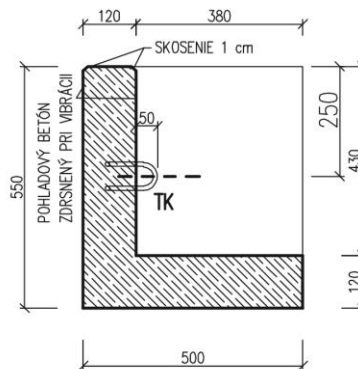


VÝROBNÉ ROZMERY

ELKO ER8050


- VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny,
(výška 80 cm, šírka 50 cm, dĺžka 50 cm)
- Zaťažovací stav 1

PODORYS M=1:10

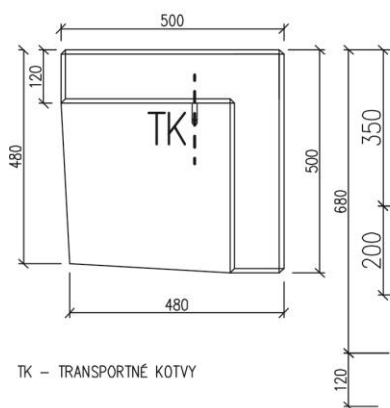


TK – TRANSPORTNÉ KOTVY

POHLAD PREDNÝ M=1:10

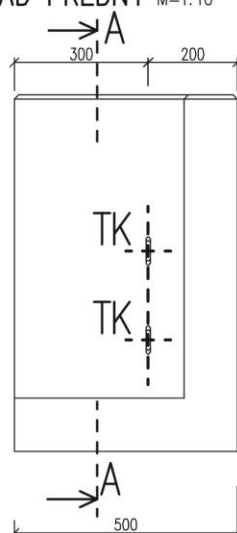

REZ A-A M=1:10

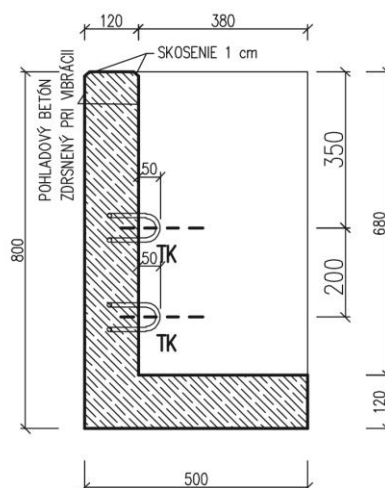


VÝROBNÉ ROZMERY

ELKO ER10550


- VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny,
(výška 105 cm, šírka 50 cm, dĺžka 50 cm)
- Zaťažovací stav 1

PODORYS M=1:10

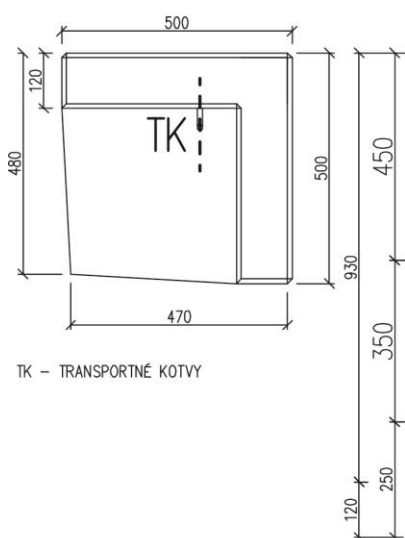


TK – TRANSPORTNÉ KOTVY

POHLAD PREDNÝ M=1:10

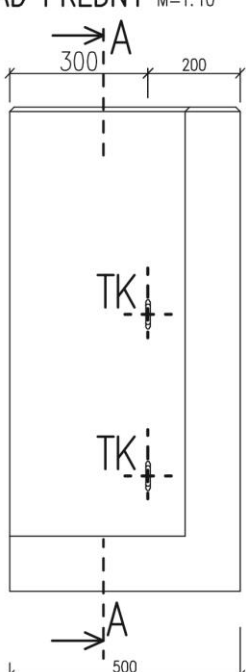


REZ A-A M=1:10

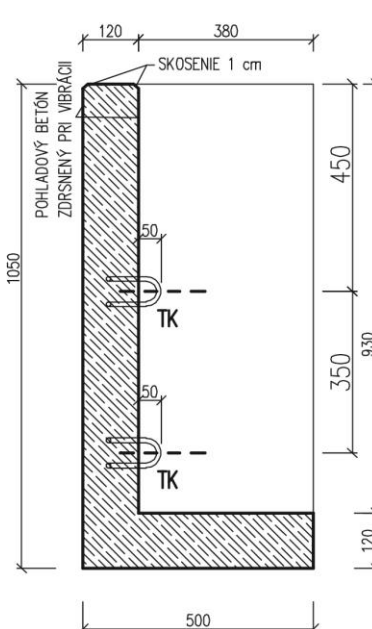

VÝROBNÉ ROZMERY

ELKO ER13055

- **VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny,**
(výška 130 cm, šírka 50 cm, dĺžka 50 cm)
- **Zaťažovací stav 1**

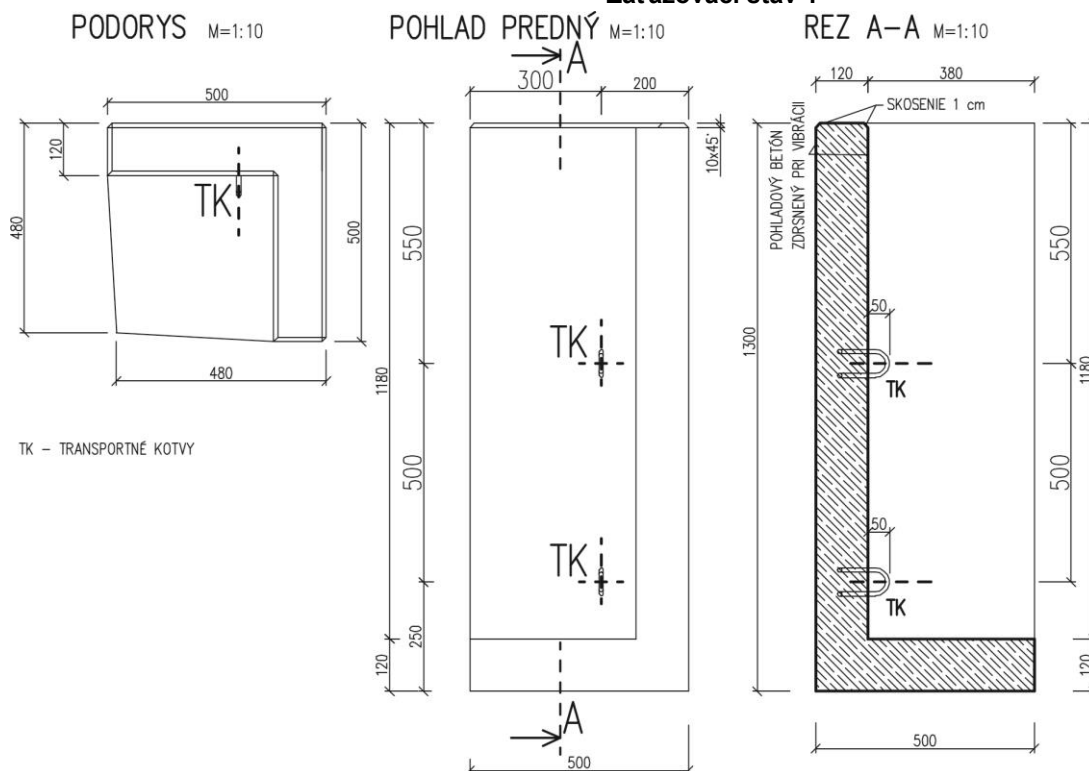

VÝROBNÉ ROZMERY

ELKO ER15550

- **VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny,**
(výška 155 cm, šírka 50 cm, dĺžka 50 cm)
- **Zaťažovací stav 1**

