

POPIS VÝROBKU

Betónové rohové uholníky Premac – ELKOflair VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny hrúbky 12 cm, sa vystužuje nosnou pozdĺžnou výstužou, rozdeľovacou výstužou. Zo zadnej strany uholníka je závesné oko, ktoré slúži na manipuláciu a montáž.

Uholníky z čelnej a hornej strany a z časti zadnej strany majú ušľachtilý povrch upravený brokovaním.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Praktické riešenie na vytvorenie oporných múrikov, násypov, terénnych terás v privátnej aj komunálnej oblasti. prednosti výrobku

- jednoduchá , rýchla montáž priamo z dopravného prostriedku
- vystužené pre všetky zaťažovacie stavy
- rýchle riešenie vytvorenia oporného múru
- mnohostrannosť použitia
- päť rôznych konštrukčných výškových prvkov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Premac – ELKOflair VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny celková šírka 50 cm, zaťažovací stav 1

ELKOflair ROH 50	55	80	105	130	155
Výška [mm]	550	800	1050	1300	1550
Vonkajšie rozmery [mm]	500 / 500				
Dĺžka päty [mm]	500				
Hmotnosť [kg/ks]	145	215	280	345	410
Hrúbka [mm]	120				

Tolerancie – Výška/ Šírka/ Dĺžka ± 10 mm
– Hrúbka +10 mm/ -5 mm

Konicita – max. 3 mm na jednu stranu

Farba – sivá žula, grafitový čadič, lávová hnedá

Povrch – ušľachtilý, upravený brokovaním., odolný proti oderu

Raster – 50 cm

Vrchné hrany – so skosením

Škály – min. 5 až 10 mm



Delenie – rezaním

Výška zo zadnej strany-od vrchnej hrany UHOLNÍKA: [ušľachtilý povrch upravený brokovaním]

Premac - ELKOflair-	55	80	105	130	155
[mm]	100	270			

TVAR VÝROBKU

Premac ELKO flair – VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny hrúbky 12 cm, zaťažovací stav 1

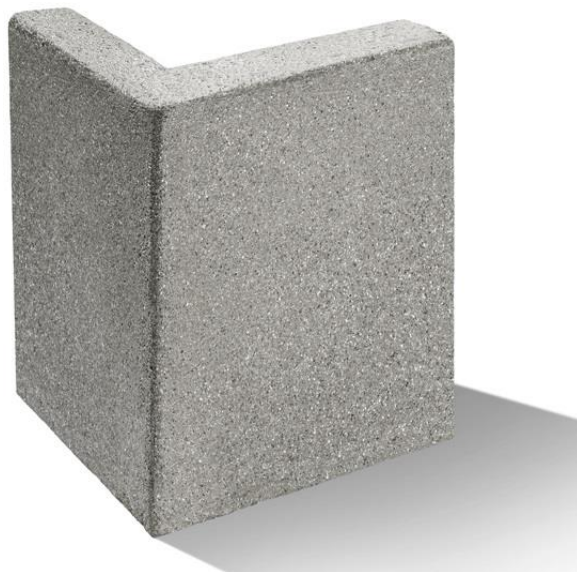

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlasenie o parametroch na www.premac.sk



> Zákaznícka podpora > Certifikáty

SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

SPÔSOB DODÁVANIA


Premac – ELKO flair VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny celková šírka 50 cm, zaťažovací stav 1

ELKO flair 50 -	55	80	105	130	155
Množstvo [ks/pal]	4	4	4	4	4
Hmotnosť [kg/pal]	605	885	1145	1405	1665

Tvárnice sú dodávané na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo **VOP**.


VÝROBNÉ ROZMERY ELKO ER5550F

- VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny,
(výška 55 cm, šírka 50 cm, dĺžka 50 cm)
- Zaťažovací stav 1

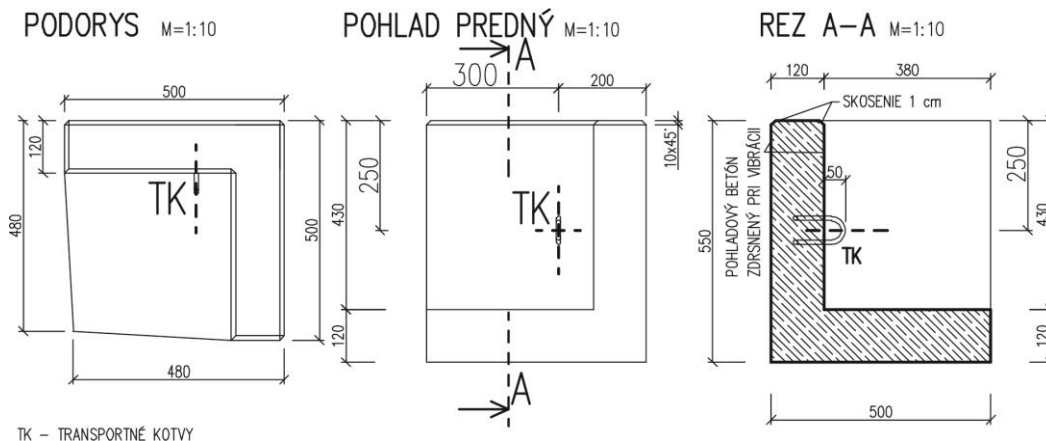


VÝROBNÉ ROZMERY ELKO ER8050F

- VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny,
(výška 80 cm, šírka 50 cm, dĺžka 50 cm)
- Zaťažovací stav 1

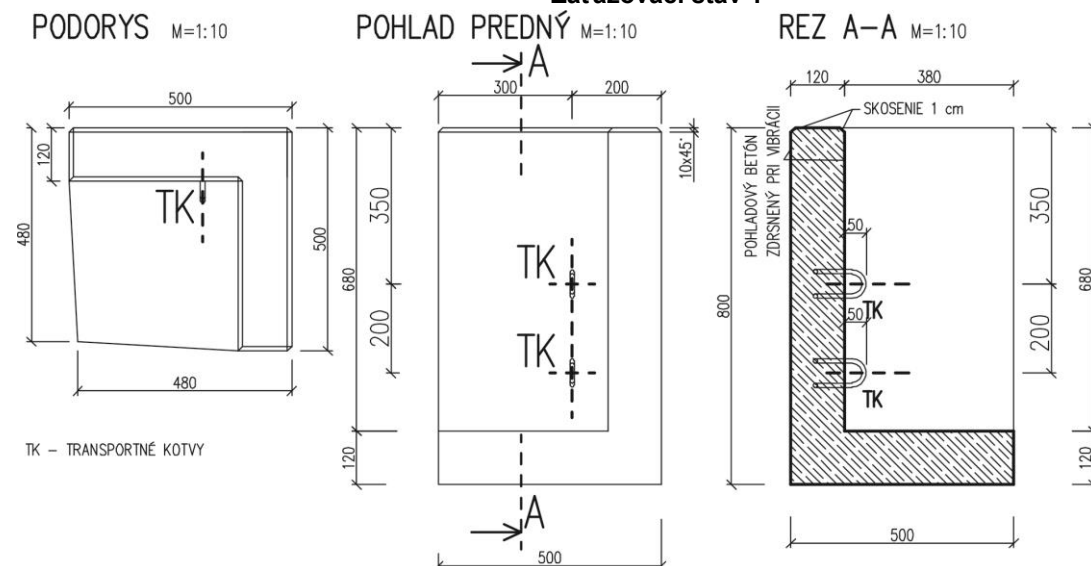

VÝROBNÉ ROZMERY ELKO ER10550F


- VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny,
(výška 105 cm, šírka 50 cm, dĺžka 50 cm)
- Zaťažovací stav 1

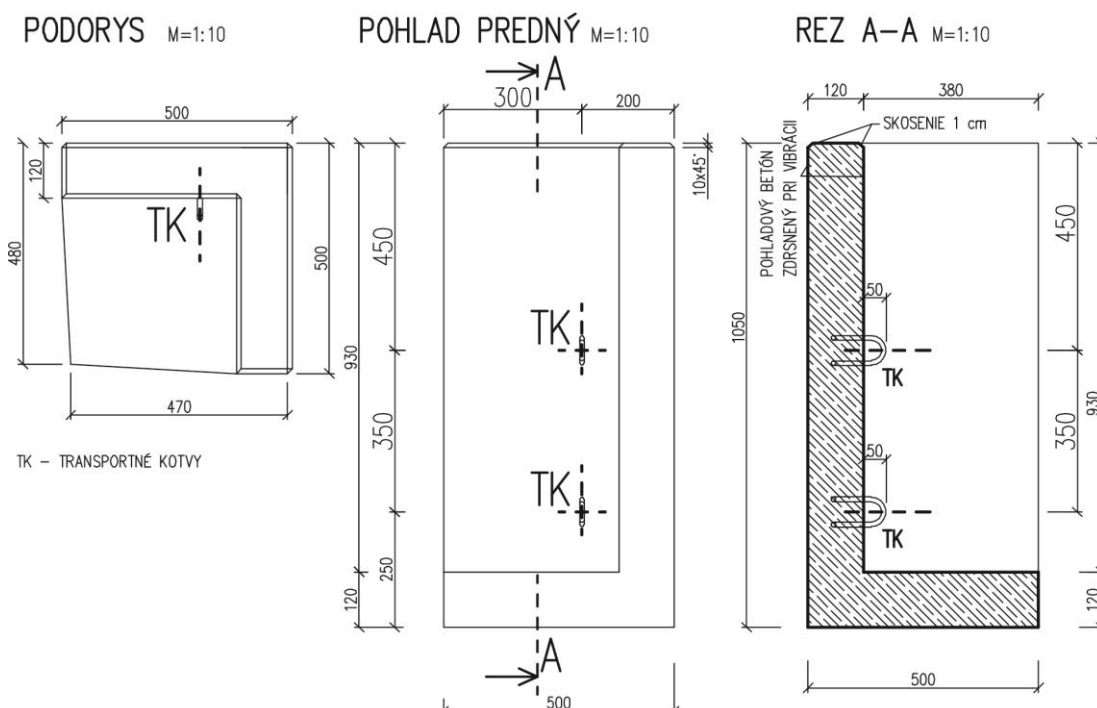

VÝROBNÉ ROZMERY

ELKO ER13055F

- VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny,
(výška 130 cm, šírka 50 cm, dĺžka 50 cm)
- Zaťažovací stav 1

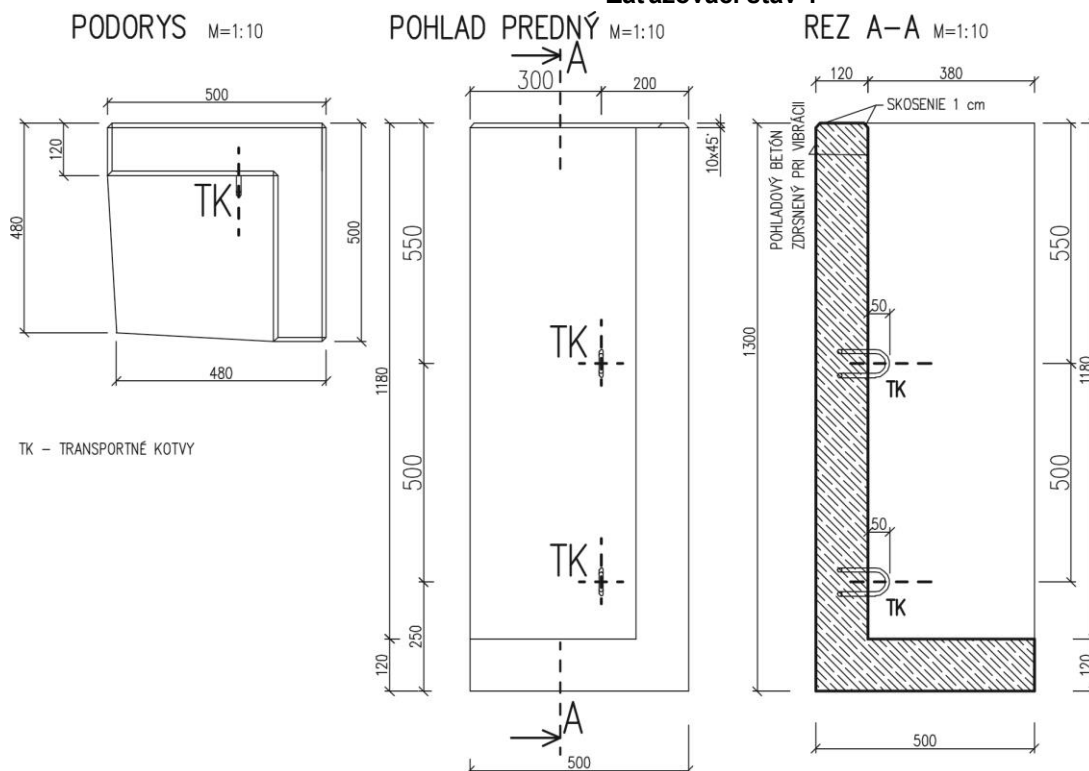

VÝROBNÉ ROZMERY

ELKO ER15550F

- VONKAJŠÍ ROH 90° jednodielny,
(výška 155 cm, šírka 50 cm, dĺžka 50 cm)
- Zaťažovací stav 1

