

POPIS VÝROBKU

Betónové uholníky Premac – ELKO premennej hrúbky 12 cm až 15 cm, sa vystužujú nosnou pozdĺžnou výstužou, rozdelovacou výstužou.

- Na vykladanie, prepravu a osadenie sú na zadnej strane v spodnej časti uholníka dve transportné kotvy a v päte uholníka jedna kotva päty.
- Na montáž sú na zadnej strane, vo vrchnej časti uholníka dve montážne kotvy

Povrch uholníkov z čelnej, a hornej strany je z pohľadového betónu.

Povrch uholníkov z časti zadnej strany je štandardný povrch vibroliateho betónu ručne zarovnaný hladidlom.

VHODNOSŤ POUŽITIA

Praktické riešenie na vytvorenie oporných múrov, násypov, terénnych terás v privátnej aj komunálnej oblasti. prednosti výrobku

- jednoduchá , rýchla montáž priamo z dopravného prostriedku
- vystužené pre všetky zaťažovacie stavy
- rýchle riešenie vytvorenia oporného múru
- mnohostrannosť použitia
- rôzne konštrukčné výšky prvkov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Premac –ELKO, šírka 100 cm, zaťažovací stav 1

ELKO 100 -	180	205	230
Výška [mm]	1800	2050	2300
Dĺžka päty [mm]	950	1100	1250
Hmotnosť [kg/ks]	855	960	1080
Hrúbka [mm]	Stena 120-150 mm, päta 150 mm		
Spotreba [ks/m]	1,0		

Tolerancie – Výška/ Šírka/ Dĺžka ± 10 mm
– Hrúbka +10 mm/ -5 mm

Konicita – max. 3 mm na jednu stranu

Raster – 100 cm

Vrchné hrany – so skosením

Škály – min. 5 až 10 mm

Delenie – rezaním


Povrch uholníkov je z pohľadového betónu. Na zadnej strane uholníka je povrch vibroliateho betónu ručne zarovnaný hladidlom 27 cm od vrchnej hrany

Premac - ELKO-	180	205	230
[mm]	270	270	270

Na špeciálnu objednávku je možné dodať uholník, ktorého celá zadná strana bude upravená hladidlom.

TVAR VÝROBKU

Premac – ELKO-180, šírka 100 cm, zaťažovací stav 1

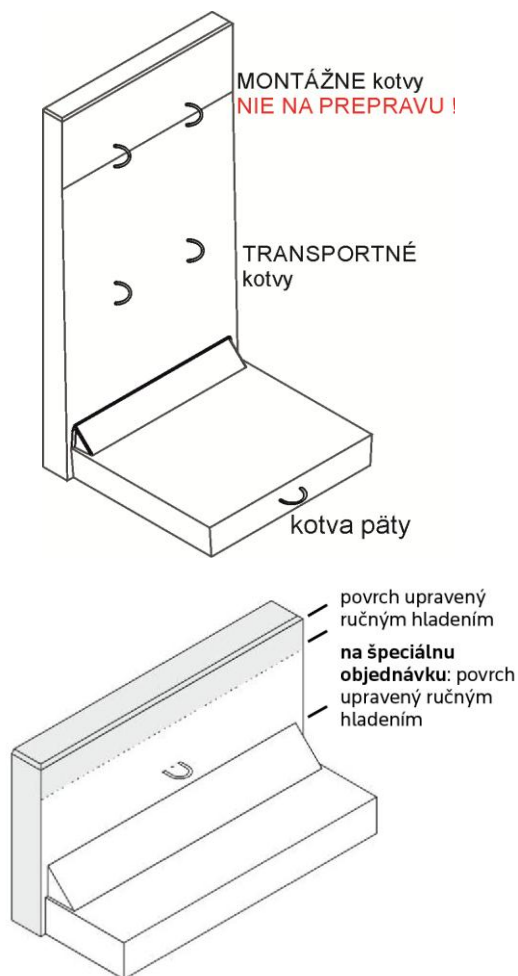

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlásenie o parametroch na:

[Certifikáty produktov](#)



SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

SPÔSOB DODÁVANIA

Premac –ELKO, šírka 100 cm, zaťažovací stav 1

ELKO 100 -	180	205	230
Množstvo [ks/pal]	1	1	1
Hmotnosť [kg/pal]	880	985	1105

Tvárnice sú dodávané na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo **VOP**.

VÝROBNÉ ROZMERY


Premac ELKO 180- 100, (výška 180 cm, šířka 100 cm)

Premac ELKO 205- 100, (výška 205 cm, šířka 100 cm)


Premac ELKO 230- 100, (výška 230 cm, šířka 100 cm)

- Zaťažovací stav 1


POHLAD PREDNÝ M=1:10

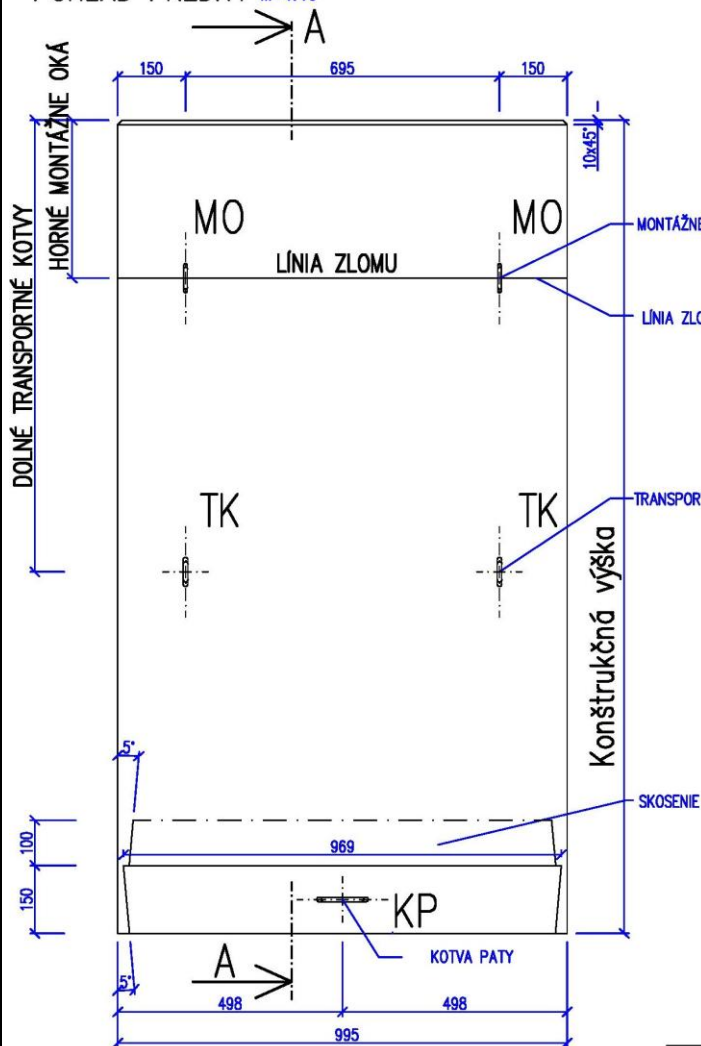

PODORYS M=1:10

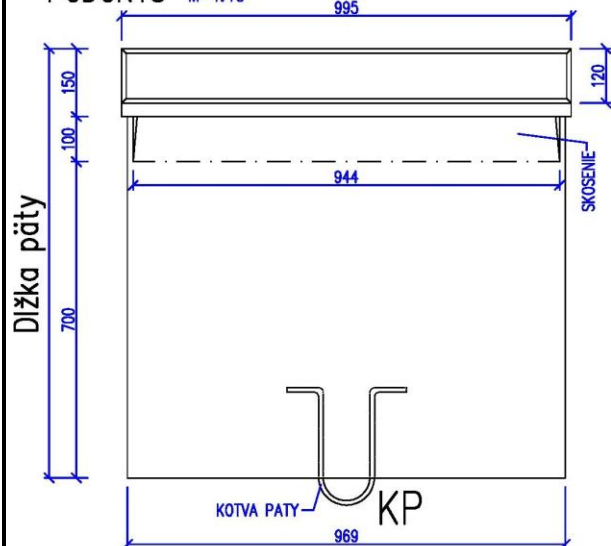

REZ A-A M=1:10

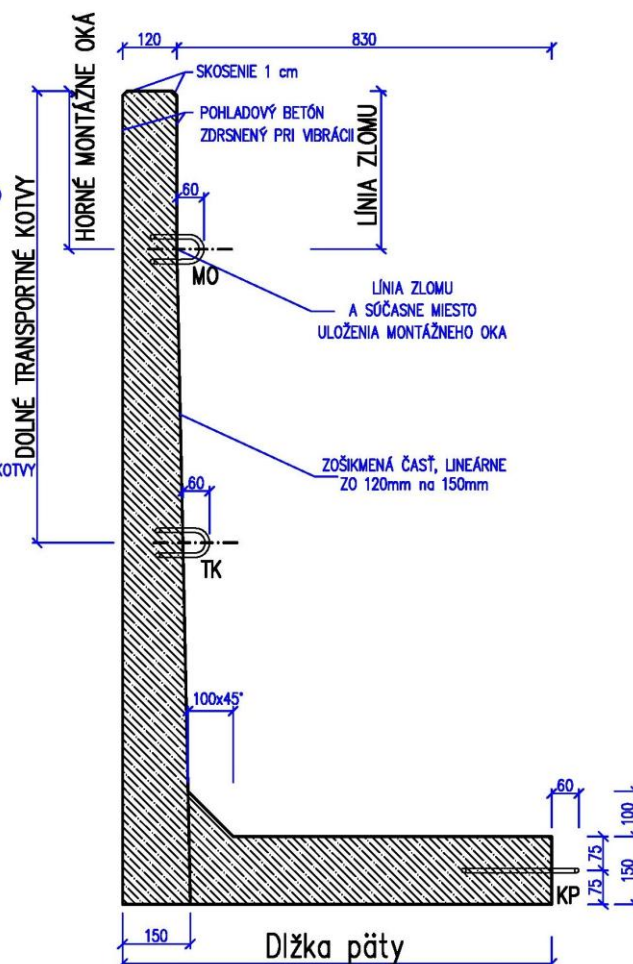

POZOR !!!
HORNÉ KOTVY (MO) LEN NA MONTÁŽNE UKOTVENIE
NIE NA PREPRÁVU !!!

ELKO:	ELKO 180	ELKO 205	ELKO 230
Konstrukčná výška	180 cm	205 cm	230 cm
Dižka päty	95 cm	110 cm	125 cm
LÍNIA ZLOMU Zmena hrúbky UHOLNÍKA, lineárne z 12cm na 15cm	35 cm	60 cm	85 cm
HORNÉ KOTVY MONTÁŽNE	35 cm	35 cm	35 cm
DOLNÉ KOTVY TRANSPORTNÉ	100 cm	110 cm	110 cm