


POPIS A POUŽITIE VÝROBKU

Priekopové tvárnice TBM 1-60 slúžia pre výstavbu priekop a odvodňovacích korýt, pre odvod povrchových vôd pri železničných tratiach, cestách, diaľnicach ako aj ostatných komunikáciách.

Tvárnice sa ukladajú na rastlú zeminu, na štrkopieskový podsyp alebo na betónový podklad.

Spojenie jednotlivých tvární sa vykoná dorazením nasucho, spoje sa vyšpárujú riedkou cementovou maltou. Bez úpravy rezaním je možné vytvárať oblúky pri otvorení špáry max. 10 mm. Pri požiadavke na menšie polomery je nutné tvárnice upraviť rezaním.

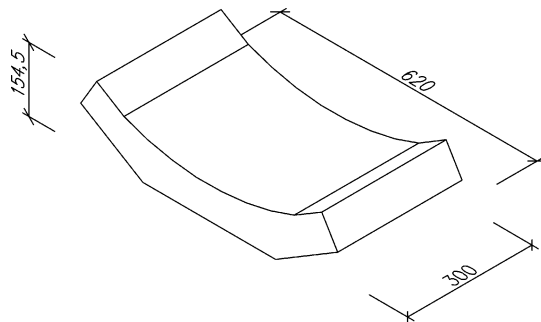

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka [mm]	300 ± 5
Šírka [mm]	620 ± 5
Výška [mm]	154,5 ± 5
Hmotnosť [kg/ks]	34
Spotreba [ks/bm]	3,33

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI



Vyhlásenie o parametroch na www.premac.sk

> Zákaznícka podpora > Certifikáty

SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade s európskymi harmonizovanými normami a deklarované vyhlásením o parametroch.

Pravidelná kontrola a skúšky výrobkov sú centrálne zabezpečované skúšobňou Premac a externými certifikovanými skúšobňami.

SKLADOVANIE. MANIPULÁCIA A DODÁVANIE

Tvárnice sa skladujú na rovnom, spevnenom a odvodnenom teréne na drevených paletách. S prefabrikátmi sa manipuluje ručne, alebo pomocou samosvorných klieští.


S paletami sa manipuluje pomocou vysokozdvížneho vozíka. Každá paleta je zapáskovaná polypropylénovou páskou v oboch smeroch a je označená plastovým štítkom s identifikačnými údajmi.

Množstvo [ks/pal]	24
Množstvo [bm/pal]	7.20
Hmotnosť [kg/pal]	840


Tvárnice je možné dodávať kusovo aj na paletách. Palety a zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo **VOP**.

VÝROBNÉ ROZMERY

Priečny rez

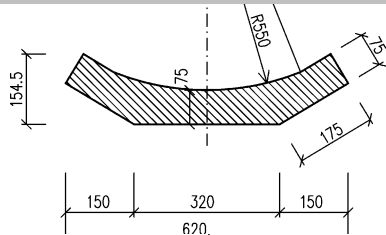

Bokorys



Pôdorys

