

POPIS VÝROBKU

Betónové uholníky Premac – ELKO hrúbky 12 cm, sa vy-
stužujú nosnou pozdĺžnou výstužou, rozdeľovacou výstu-
žou. Zo zadnej strany uholníka je závesné oko, ktoré slúži
na manipuláciu a montáž.

**Povrch uholníkov z čelnej, a hornej strany je
z pohľadového betónu.**

**Povrch uholníkov z časti zadnej strany je štandardný
povrch vibroliateho betónu ručne zarovnaný hladid-
lom.**

VHODNOSŤ POUŽITIA

Praktické riešenie na vytvorenie oporných múrikov, násy-
pov, terénnych terás v privátnej aj komunálnej oblasti.
prednosti výrobku

- jednoduchá , rýchla montáž priamo z dopravného
prostriedku
- vystužené pre všetky zaťažovacie stavy
- rýchle riešenie vytvorenia oporného múru
- mnohostrannosť použitia

TECHNICKÉ ÚDAJE

Premac –ELKO, šírka 50 cm, zaťažovací stav 1

ELKO 50 -	55	80	105	130	155
Výška [mm]	550	800	1050	1300	1550
Dĺžka päty [mm]	300	500	600	700	850
Hmotnosť [kg/ks]	100	168	215	265	325
Hrúbka [mm]	120				
Spotreba [ks/m]	2,0				

Premac –ELKO, šírka 100 cm, zaťažovací stav 1

ELKO 100 -	55	80	105	130	155
Výška [mm]	550	800	1050	1300	1550
Dĺžka päty [mm]	300	500	600	700	850
Hmotnosť [kg/ks]	200	336	430	530	650
Hrúbka [mm]	120				
Spotreba [ks/m]	1,0				

Tolerancie – Výška/ Šírka/ Dĺžka ± 10 mm
– Hrúbka $+10$ mm/ -5 mm

Konicita – max. 3 mm na jednu stranu

Farba – sivý pohľadový betón

Povrch – hladký, odolný proti oderu

Raster – 50 cm, 100 cm

Vrchné hrany – so skosením

Škály – min. 5 až 10 mm



Výška zo zadnej strany-od vrchnej hrany UHOLNÍKA:

**[štandardný povrch vibroliateho betónu ručne zarov-
naný hladidlom]**

Premac - ELKO-	55	80	105	130	155
[mm]	100	270			

TVAR VÝROBKU

Premac – ELKO-55, šírka 100 cm, zaťažovací stav 1

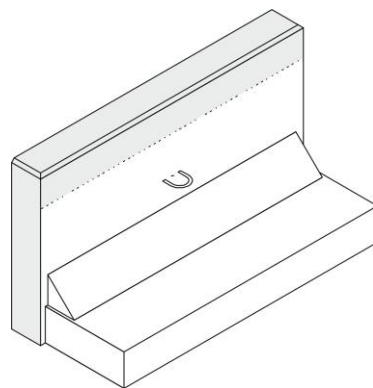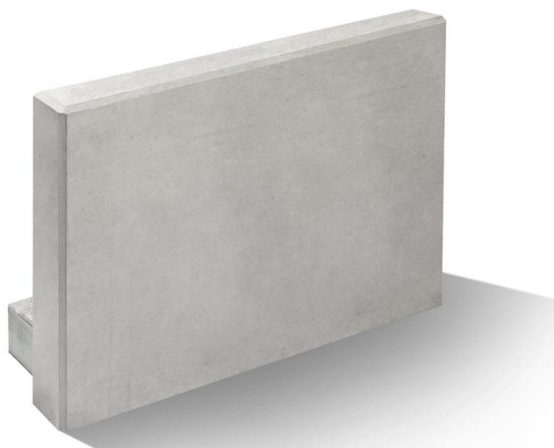

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlasenie o parametroch na www.premac.sk



> Zákaznícka podpora > Certifikáty

SKÚŠANIE, KVALITA

Systém riadenia kvality Premac spol. s r.o., je v súlade
s normou ISO 9001: 2015.

Výroby našej spoločnosti sú skúšané v súlade
s európskymi harmonizovanými normami a deklarované
vyhlásením o parametroch.

SPÔSOB DODÁVANIA

Premac –ELKO, šírka 50 cm, zaťažovací stav 1

ELKO 50 -	55	80	105	130	155
Množstvo [ks/pal]	8	8	8	8	4
Hmotnosť [kg/pal]	825	1370	1745	2145	1325

Premac –ELKO, šírka 100 cm, zaťažovací stav 1

ELKO 100 -	55	80	105	130	155
Množstvo [ks/pal]	4	4	4	4	2
Hmotnosť [kg/pal]	825	1370	1745	2145	1325


Tvárnice sú dodávané na paletách. Palety sa zálohujú, po
vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo **VOP**.

VÝROBNÉ ROZMERY ELKO 55

Premac ELKO 55- 50, (výška 55 cm, šírka 50 cm)

Premac ELKO 55- 100, (výška 55 cm, šírka 100 cm)

- Zaťažovací stav 1

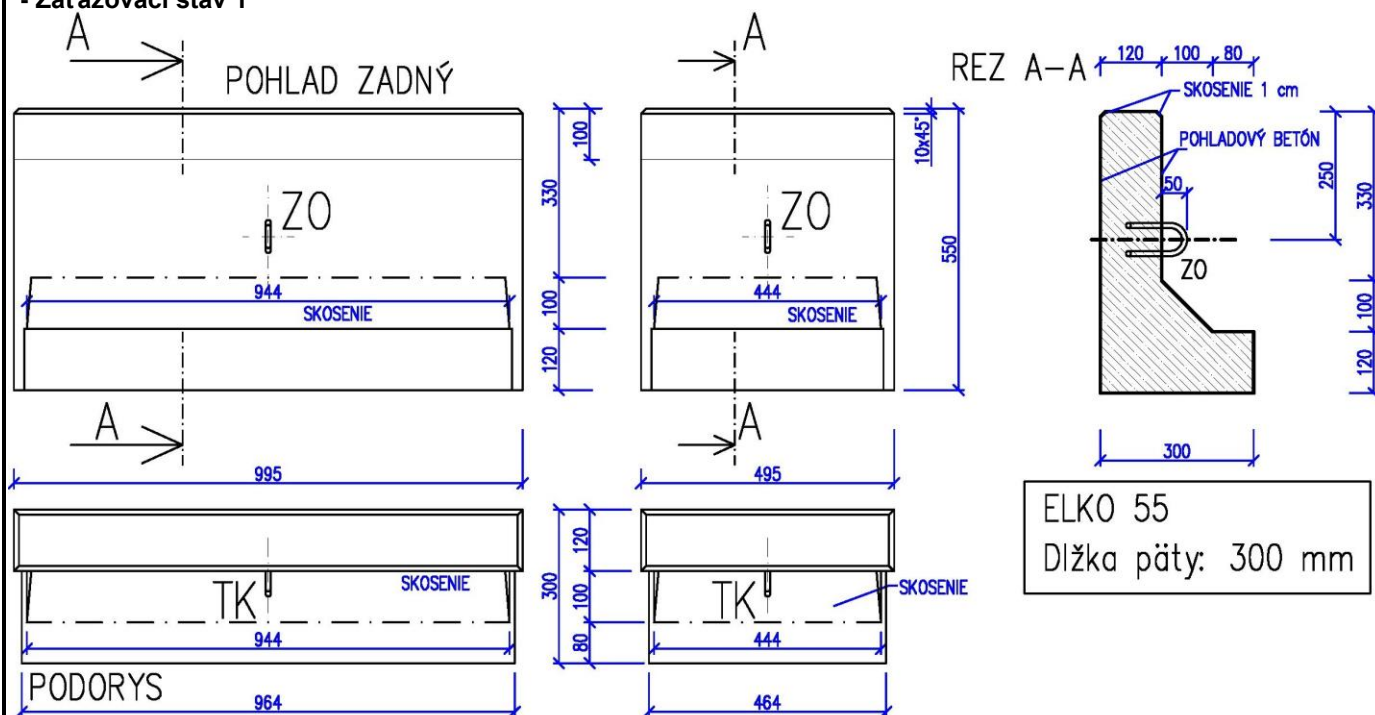


VÝROBNÉ ROZMERY ELKO 80

Premac ELKO 80- 50, (výška 80 cm, šírka 50 cm)

Premac ELKO 80- 100, (výška 80 cm, šírka 100 cm)

- Zaťažovací stav 1

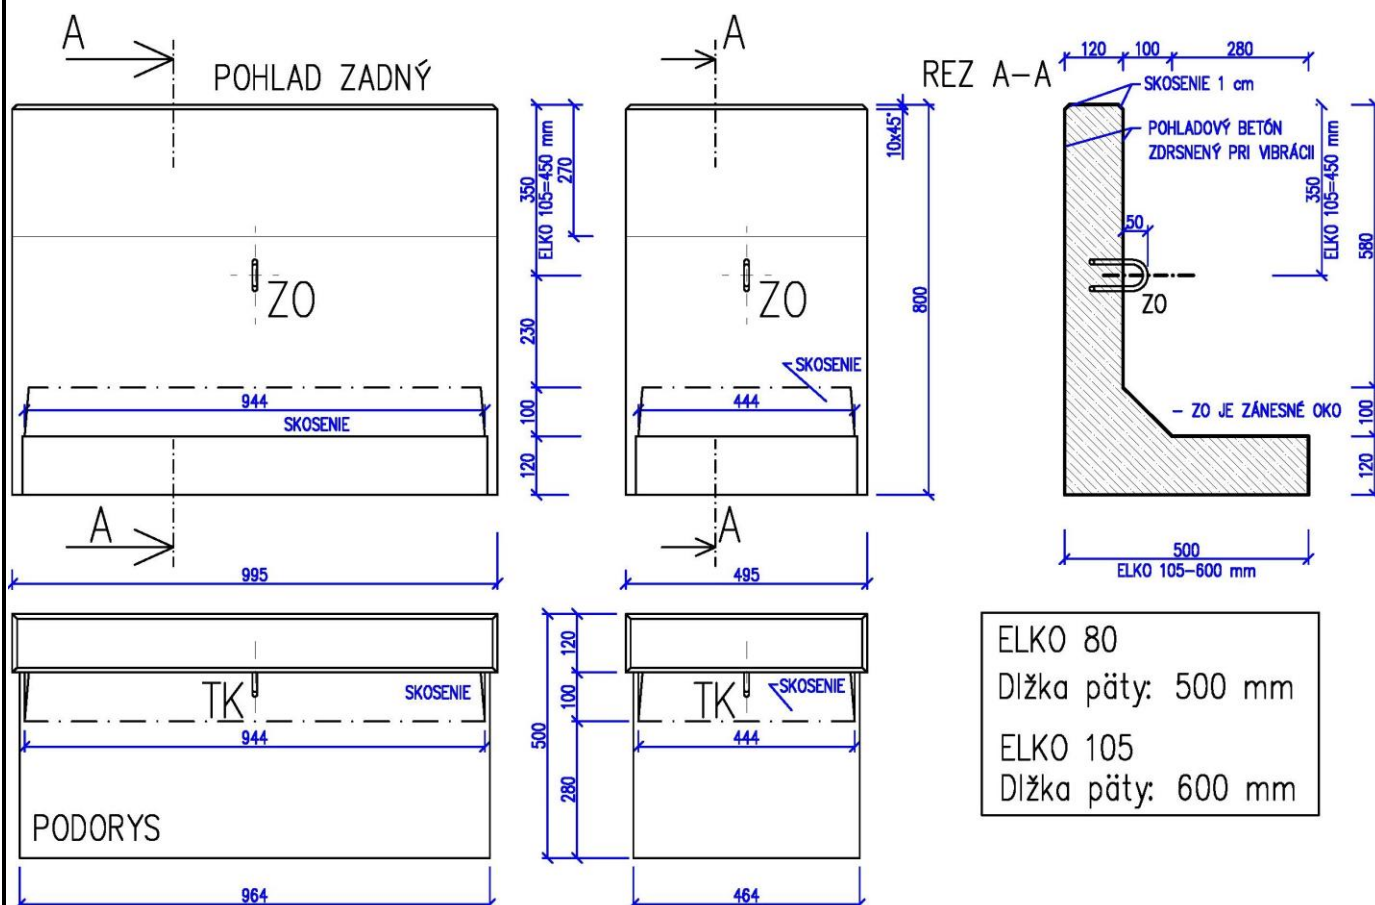


VÝROBNÉ ROZMERY ELKO 130

Premac ELKO 130- 50, (výška 130 cm, šírka 50 cm)

Premac ELKO 130- 100, (výška 130 cm, šírka 100 cm)

- Zaťažovací stav 1

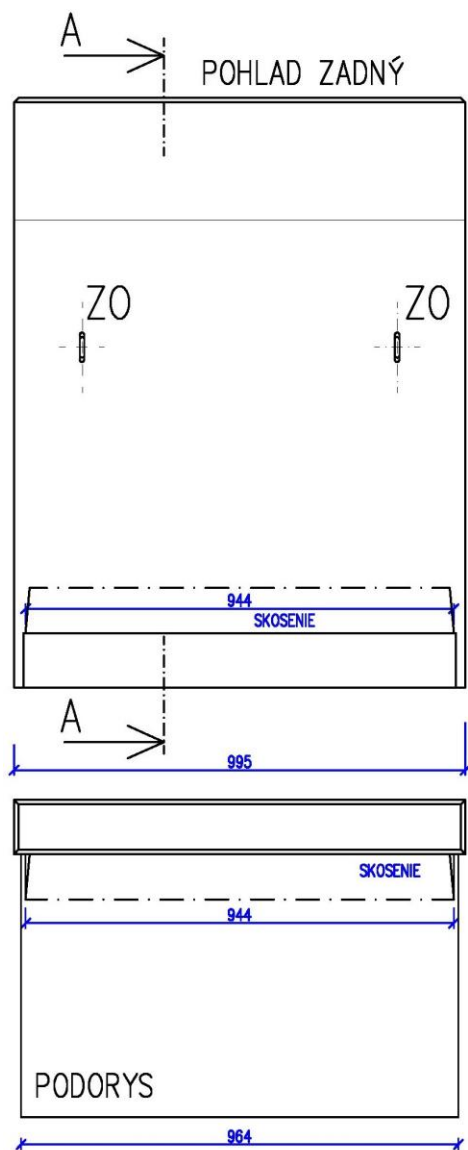


VÝROBNÉ ROZMERY ELKO 155

Premac ELKO 155- 50, (výška 155 cm, šírka 50 cm)

Premac ELKO 155- 100, (výška 155 cm, šírka 100 cm)

- Zaťažovací stav 1

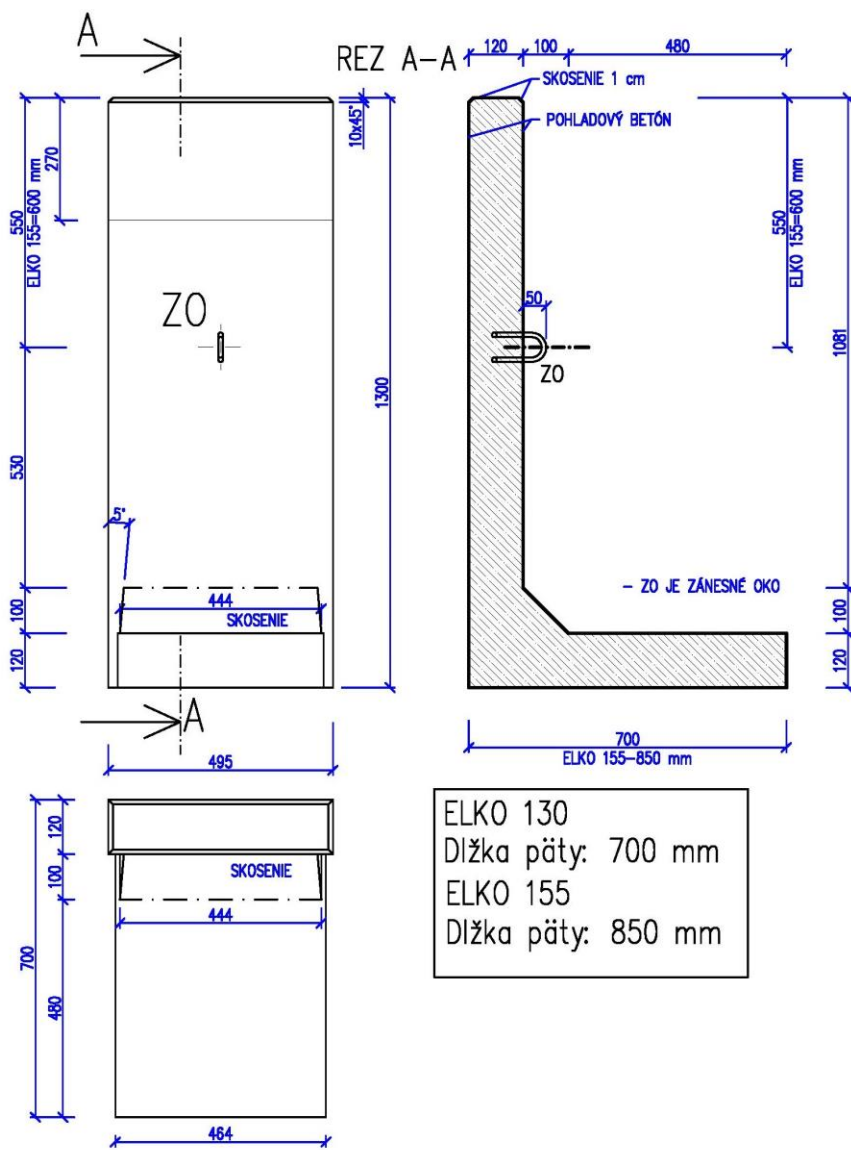

ELKO 130
Dĺžka päty: 700 mm
ELKO 155
Dĺžka päty: 850 mm