


POPIS A POUŽITIE VÝROBKU

Priekopové tvárnice TBM 51-30 slúžia pre výstavbu priekop a odvodňovacích korýt, pre odvod povrchových vôd pri železničných tratiach, cestách, diaľnicach ako aj ostatných komunikáciách.

Tvárnice sa ukladajú na rastlú zeminu, na štrkopieskový podsyp alebo na betónový podklad.

Spojenie jednotlivých tvární sa vykoná dorazením nasucho, spoje sa vyšpárujú riedkou cementovou maltou. Bez úpravy rezaním je možné vytvárať oblúky pri otvorení špáry max. 10 mm. Pri požiadavke na menšie polomery je nutné tvárnice upraviť rezaním.

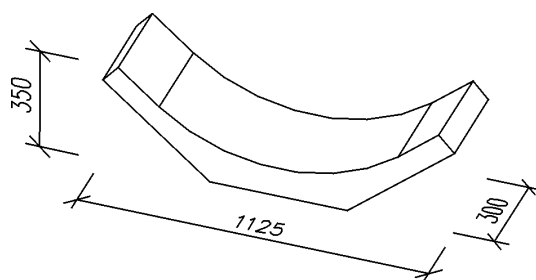

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka [mm]	300 ± 5
Šírka [mm]	1125 ± 5
Výška [mm]	350 ± 5
Hrúbka [mm]	80 (100) ± 3
Hmotnosť [kg/ks]	85,0
Spotreba [ks/bm]	3,33

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhĺásenie o parametroch na:

[Certifikáty produktov](#)



VOP-240018_BA

VOP-240019_ZV

VOP-240020_KE

SKÚŠANIE, KVALITA

Priekopové tvárnice TBM 51-30 je vyrobené podľa **STN EN 1339:2004/AC:2007**

Priekopové tvárnice TBM 51-30 podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni.

SKLADOVANIE. MANIPULÁCIA A DODÁVANIE

Prefabrikáty sa skladujú na rovnom, spevnenom a odvodnenom teréne na drevených paletách. S prefabrikátmi sa manipuluje ručne alebo pomocou samosvorných klieští.


Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo [VOP](#).

S paletami sa manipuluje pomocou vysokozdvížneho vozíka. Každá paleta je zapáskovaná polypropylénovou páskou v oboch smeroch a je označená plastovým štítkom s identifikačnými údajmi.


Množstvo [ks/pal]	15
Množstvo [bm/pal]	4,50
Hmotnosť [kg/pal]	1300

VÝROBNÉ ROZMERY

Priečny rez

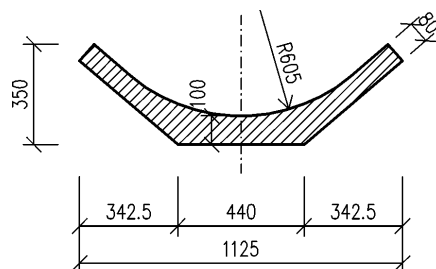

Pôdorys

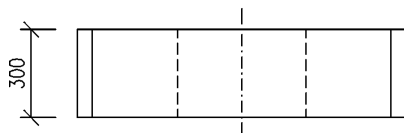

Bokorys

