


POPIS A POUŽITIE VÝROBKU

Priekopové tvárnice TBM 1-60 slúžia pre výstavbu priekop a odvodňovacích korýt, pre odvod povrchových vôd pri železničných tratiach, cestách, diaľnicach ako aj ostatných komunikáciách.

Tvárnice sa ukladajú na rastlú zeminu, na štrkopieskový podsyp alebo na betónový podklad.

Spojenie jednotlivých tvární sa vykoná dorazením nasucho, spoje sa vyšpárujú riedkou cementovou maltou. Bez úpravy rezaním je možné vytvárať oblúky pri otvorení špáry max. 10 mm. Pri požiadavke na menšie polomery je nutné tvárnice upraviť rezaním.

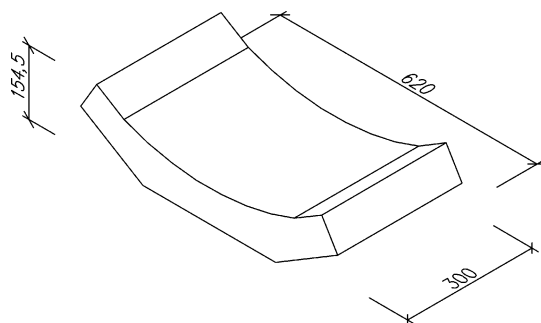

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka [mm]	300 ± 5
Šírka [mm]	620 ± 5
Výška [mm]	154,5 ± 5
Hmotnosť [kg/ks]	34
Spotreba [ks/bm]	3,33

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- **betón** – STN EN 206-1-C25/30-XF2-Dmax8
- **povrch** – hladký, bez výlupkov
- **hrany** – ostré, bez vypadávajúcich kameňov

SKÚŠANIE, KVALITA

Pre betónové tvarovky TBM je vydané Technické osvedčenie TO-10/0014-Z1/11_SK v zmysle zákona č. 133/2013 Zb.z. Priekopové tvárnice TBM 1-60 podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaní v nezávislej autorizovanej skúšobni.

SKLADOVANIE. MANIPULÁCIA A DODÁVANIE

Prefabrikáty sa skladujú na rovnom, spevnenom a odvodnenom teréne na drevených paletách. S prefabrikátmi sa manipuluje ručne, alebo pomocou samosvorných klieští.

Priekopové tvárnice je možné dodávať len na celé palety. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta 15% amortizácia. S paletami sa manipuluje pomocou vysokozdvížneho vozíka. Každá paleta je zapáskovaná polypropylénovou páskou v oboch smeroch a je označená plastovým štítkom s identifikačnými údajmi.


Množstvo [ks/pal]	24
Množstvo [bm/pal]	7.20
Hmotnosť [kg/pal]	840

SÚVISIACE PODKLADY

Ako podklad pre výrobu a použitie tvární TBM 1-60 slúži podniková technická norma PREMAC TN-11/2003 a Technické osvedčenie TO-10/0014-Z1/11_SK.

VÝROBNÉ ROZMERY

Priečny rez

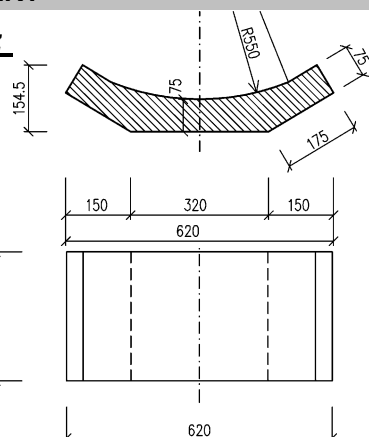

Pôdorys

Bokorys

