


POPIS A POUŽITIE VÝROBKU

ŽĽABOVKA PLYTKÁ sa používa pre odvedenie zrážkových vôd predovšetkým zo spevnených plôch, komunikácií, železničných telies, cestách, ako aj ostatných komunikáciách a podobne.

Žľaby je možné ukladať do betónového alebo štrkového lôžka.

Spojenie jednotlivých tvárnic sa vykoná dorazením nasucho, spoje sa vyškárujú riedkou cementovou maltou. Po zaškárovaní tvorí jednoliaty celok.

Bez úpravy rezaním je možné vytvárať oblúky pri otvorení škáry max. 10 mm. Pri požiadavke na menšie polomery je nutné tvárnice upraviť rezaním.

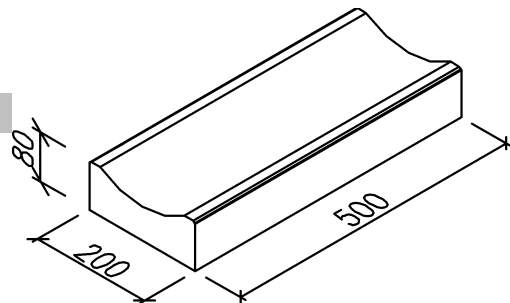

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka [mm]	500 ± 5
Šírka [mm]	200 ± 5
Výška [mm]	80 ± 3
Hmotnosť [kg/ks]	15,8
Spotreba [ks/bm]	2

MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Vyhlasenie o parametroch na:

[Certifikáty produktov](#)



VOP-240018_BA

VOP-240019_ZV

VOP-240020_KE

SKÚŠANIE, KVALITA

ŽĽABOVKA PLYTKÁ – ZLP je vyrobená podľa **STN EN 1339:2004/AC:2007**

ŽĽABOVKA PLYTKÁ – ZLP podlieha pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni.

SKLADOVANIE. MANIPULÁCIA A DODÁVANIE

Tvárnice sa skladujú na rovnom, spevnenom a odvodnenom teréne na drevených paletách. S prefabrikátmi sa manipuluje ručne alebo pomocou samosvorných klieští.

S paletami sa manipuluje pomocou vysokozdvížneho vozíka. Každá paleta je zapáskovaná polypropylénovou páskou v oboch smeroch a je označená plastovým štítkom s identifikačnými údajmi.

Množstvo [ks/pal]	72
Množstvo [bm/pal]	36
Hmotnosť [kg/pal]	1160

Výrobky sa dodávajú na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta poplatok uvedený vo [VOP](#).

VÝROBNÉ ROZMERY

