


# UNIVERZÁL® 6/8

## Tvarovky



normál

## Farebnosť

sivá, červená

## Tabuľka základných údajov

Tvarovka	Rozmery [cm]	Spotreba [ks/m <sup>2</sup> ]
normál	22,5 x 11,25	39,51

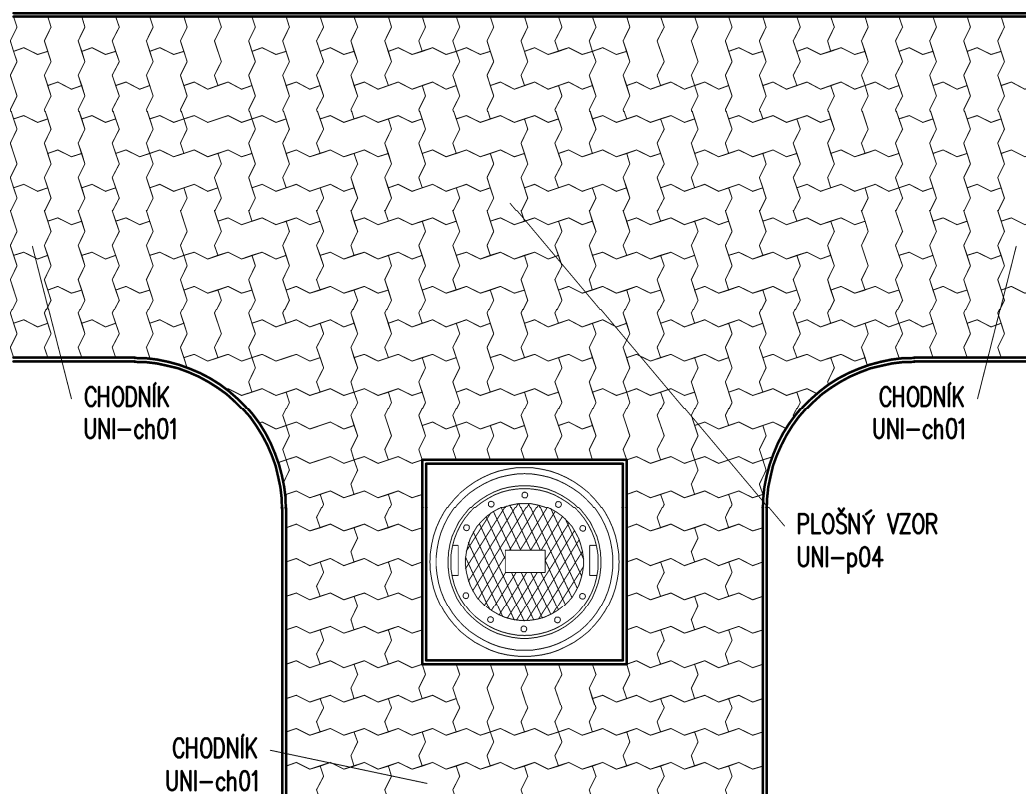
výška : 6 alebo 8 cm

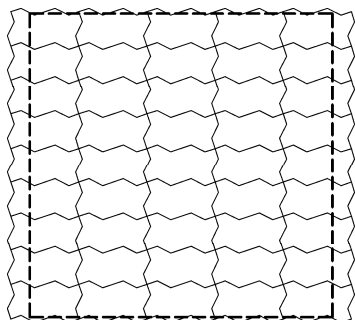
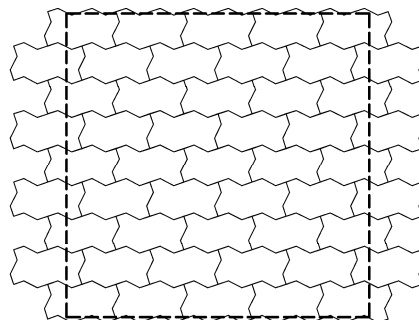
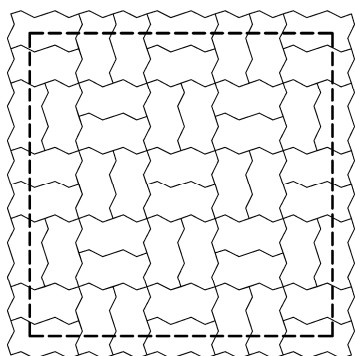
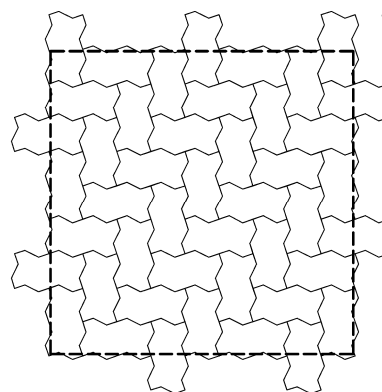
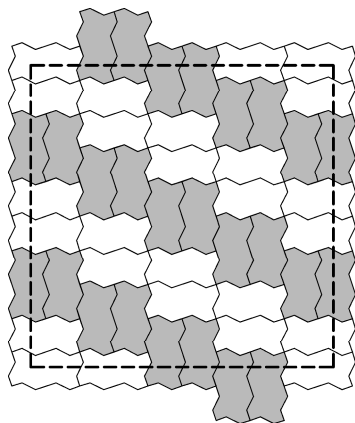
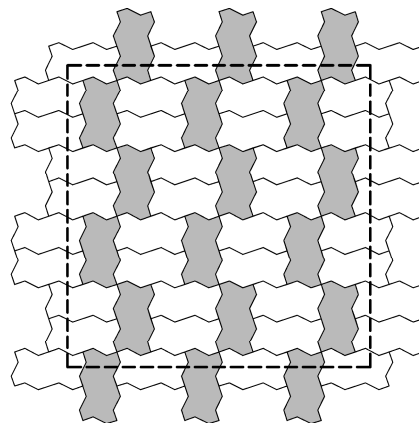
plošná hmotnosť : 145 / 190 kg/m<sup>2</sup>

## Použitie

Zámková dlažba UNIVERZÁL je určená predovšetkým pre plochy s veľkým bodovým zaťažením. Vynikne na chodníkoch i parkoviskách a je vhodná na strojové uloženie.


## UNIVERZÁL Príklad riešenia chodníka a obídenia kanalizačného poklopu




**UNI-p01** 39,51 ks/m<sup>2</sup> – normál**UNI-p02** 39,51 ks/m<sup>2</sup> – normál**UNI-p03** 39,51 ks/m<sup>2</sup> – normál**UNI-p04** 39,51 ks/m<sup>2</sup> – normál**NÁŠ TIP****UNI-p05** 19,76 (19,76) ks/m<sup>2</sup> – normál I (II)**UNI-p06** 26,34 (13,17) ks/m<sup>2</sup> – normál I (II)**UNI-ch01**

b [m]	nor. [ks/m]	kraj. [ks/m]	polov. [ks/m]
0,675	13,33	8,88	8,88
0,788	17,78	8,88	8,88
0,900	22,22	8,88	8,88
1,013	26,67	8,88	8,88
1,125	31,11	8,88	8,88
1,238	35,56	8,88	8,88
1,350	40,00	8,88	8,88
1,463	44,44	8,88	8,88
1,575	48,89	8,88	8,88
1,688	53,33	8,88	8,88

b = 0,9 m



b = 0,788 m

**UNIVERZÁL** Možnosti vytvárania farebných línií