



UNI-EK / UNI-EK BEZŠPÁROVÝ®


Tvarovky

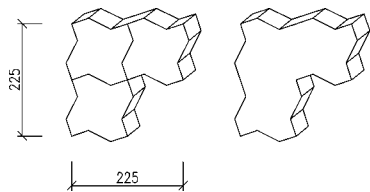

normál / normál bezšpárový



krajová bezšpárová



polovička bezšpárová

Farebnosť

sivá, červená, hnedá, grafit

Tabuľka základných údajov

Tvarovka	Rozmery [cm]	Spotreba [ks/m ²]
normál / normál bezšpárový	22,5 x 22,5 / 11,25	26,34
krajová	22,5 x 11,25	39,51 (4,44 ks/bm)
polovička	11,25 x 11,25	79,01 (4,44 ks/bm)


výška : 6, 8 alebo 10 cm

plošná hmotnosť : 145 / 190 / 237 kg/m²

Použitie


Špeciálny tvar a kotvové spojenie umožňujú vytvoriť plochu vhodnú aj na najväčšie zaťaženie. Tvar a spoj ideálne rozložia hmotnosť. Je obzvlášť vhodná na strojové uloženie. Bezšpárový UNI-EK bez skosených hrán a pohľadových špár umožňuje pri tých istých vlastnostiach pohodlnú jazdu i chôdzu a dokonale sa hodí pre komunikácie alebo parkoviská nákupných centier.

UK-p01 26,34 ks/m² – normál

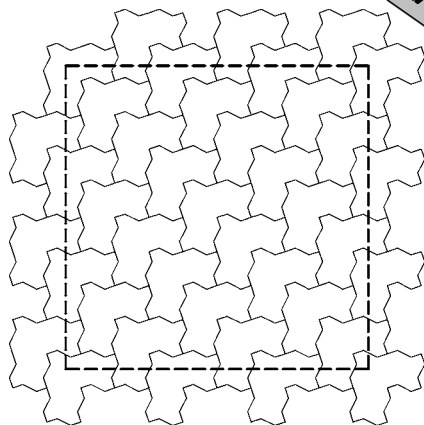


NÁŠ TIP

UK-p02 26,34 ks/m² – normál

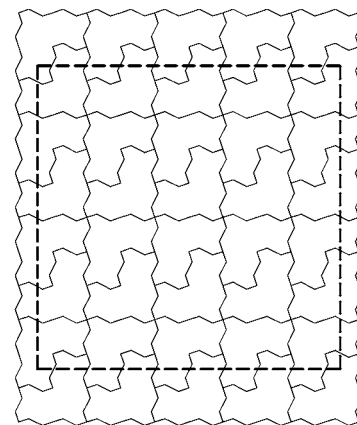

UK-ch01

b [m]	nor. [ks/m]	kraj. [ks/m]	polov. [ks/m]
0,788	11,85	8,88	8,88
0,900	14,81	8,88	8,88
1,013	17,78	8,88	8,88
1,125	20,74	8,88	8,88
1,238	23,70	8,88	8,88
1,350	26,67	8,88	8,88
1,463	29,63	8,88	8,88
1,575	32,59	8,88	8,88
1,688	35,56	8,88	8,88

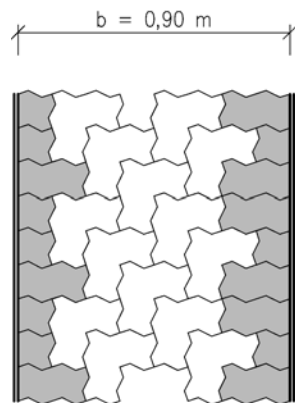

UNI-EK Príklad riešenia nástupištia

