


S vodopriepustným betónom

PEŠIE KOMUNIKÁCIE

Chodníky, cyklistické chodníky a obslužné komunikácie

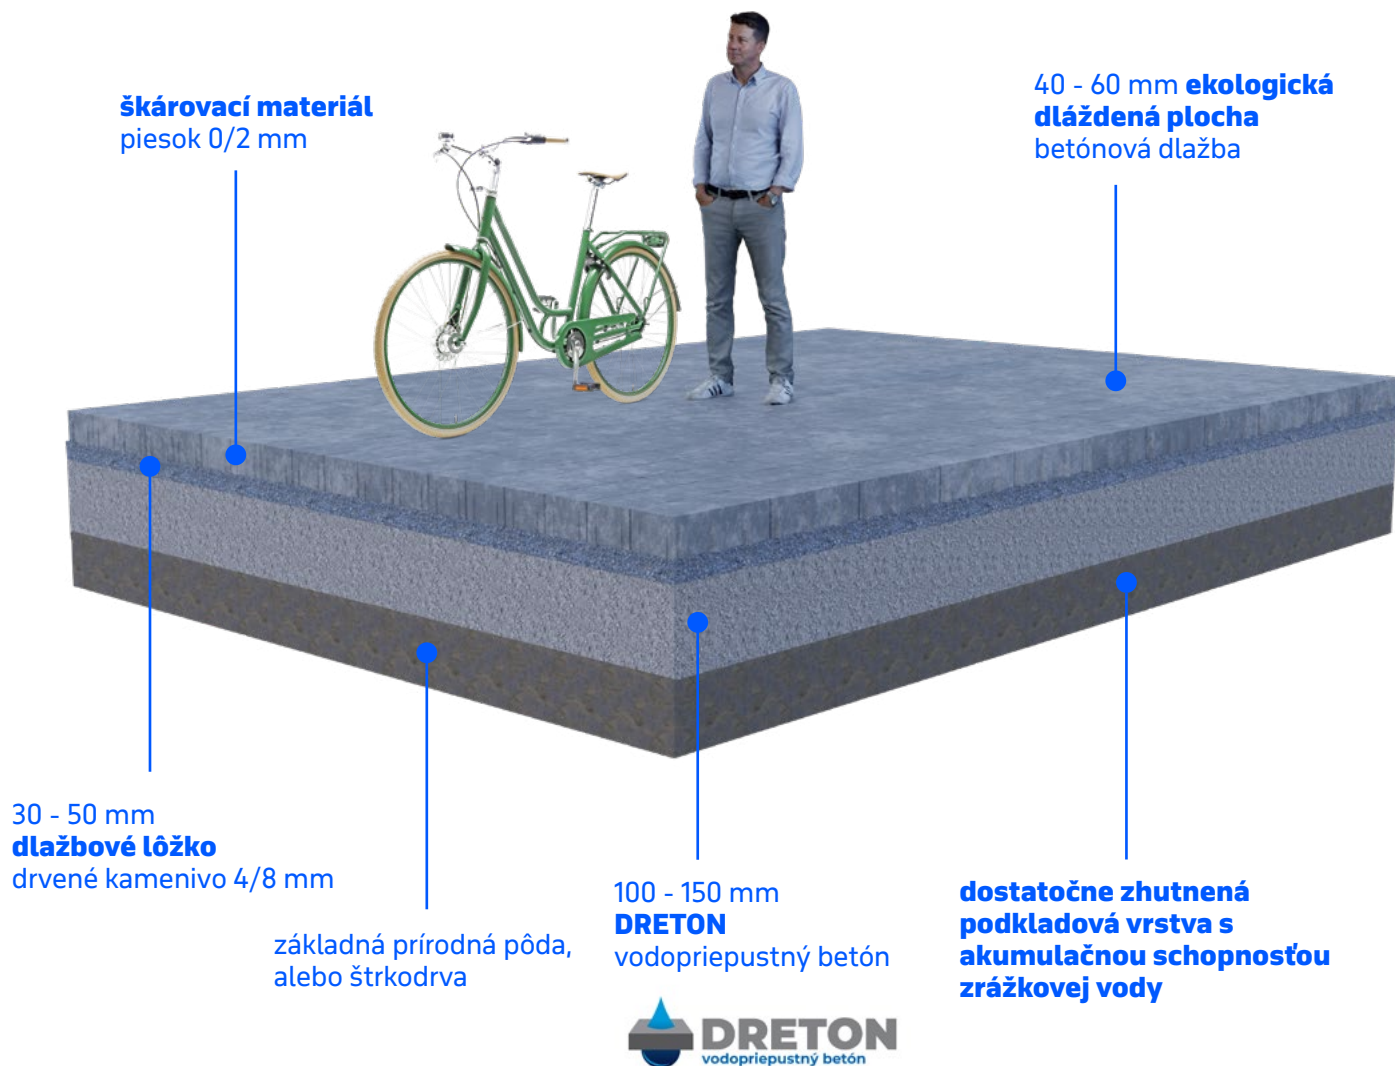

S vodopriepustným betónom

POJAZDNÉ KOMUNIKÁCIE

Plochy a komunikácie pre vozidlá do 3,5 t

škárovací materiál
piesok 0/2 mm

60 - 80 mm
ekologická dláždená plocha
betónová dlažba

30 - 50 mm
dlažbové lôžko
drvené kamenivo 4/8 mm

základná prírodná pôda,
alebo štrkodrva

150 - 200 mm
DRETON
vodopriepustný betón

**dostatočne zhutnená
podkladová vrstva s
akumulačnou schopnosťou
zrážkovej vody**

